

LOADALL | 542-70 AGRIPRO



STAGE V

MAKS.
PRĘDKOŚĆ
50 km/h

MAKSYMALNA
MOC
175 KM / 129 kW

MAKS. MOMENT
OBROTOWY
690 Nm



Tworząc NOWĄ **JCB AGRI PRO**,
wykorzystaliśmy naszą wiodącą na rynku
ładownicę teleskopową i zwiększyliśmy **moc,**
moment obrotowy, prędkość, przepływ oraz
siłę hamowania. Dzięki temu osiągnęliśmy nowe,
wcześniej niespotykane poziomy wydajności,
które doskonale uzupełniają bijące rekordy na
świecie poziomy komfortu, siły, wytrzymałości
i niezawodności.

Nazywamy to **JCB PROFORMANCE.**

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ

JCB PROFORMANCE

Nowa przekładnia DualTech Variable Transmission zapewnia wysoką prędkość zarówno jazdy jak i podczas holowania do 50 km/h.



WYKONAJ PRACĘ SZYBCIEJ

Prędkość pracy hydrostatycznej zostaje zwiększona do 22 km/h, zwiększa się również przyspieszenie zarówno podczas jazdy po placu jak i w terenie.



WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

JCB PROFORMANCE

Nasza najmocniejsza i najwydajniejsza ładowarka teleskopowa w historii, zapewnia 22% wzrostu dynamicznej siły pociągowej przy prędkości roboczej i 25% wzrostu wydajności na drogach.



WIĘKSZA WSZECHESTRONNOŚĆ

Nowa pompa tłoczkowa o zmiennej wydajności do 160 l/min – zapewnia 14% więcej przepływu co przekłada się na ulepszoną wielofunkcyjność hydrauliczną.

WIĘKSZA MOC

JCB PROFORMANCE

Nasz nowy silnik JCB DIESELMAX, spełniający wymagania Stage V, o mocy 173 KM (129 kW) i pojemności 4,8 litra, zapewnia moment obrotowy na poziomie 690 Nm przy jedynie 1500 obr./min i dostarcza więcej mocy niż kiedykolwiek.



DODATKOWA MOC HYDRAULIKI

Zmaksymalizuj wydajność dzięki zwiększonemu udźwigowi w obszarze roboczym, zarówno w zakresie zasięgu jak i wysokości.



WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

JCB PROFORMANCE

Nasze przekładnie DualTech Variable mają w połowie hydrostatyczny i w połowie bezpośredni napęd mechaniczny, co zwiększa wydajność jazdy po drogach, zdolność holowania i osiągi przy dużych prędkościach.



WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ PALIWOWA

Nasz system Smart Hydraulics regeneruje olej w siłownikach, co oznacza mniejsze obroty silnika i większą oszczędność paliwa.

WIĘKSZY KOMFORT


JCB PROFORMANCE

Nasz częściowo skórzany, podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym, elektrycznie regulowanym podparciem lędźwi i zamontowanym podłokietnikiem, uzupełnia przestronne stanowisko operatora.



MAKSYMALNA STABILNOŚĆ

Większe osie, opony o szerokości 500 mm i zintegrowany system hydrauliczny przednich i tylnych hamulców zapewniają większą stabilność i komfort.

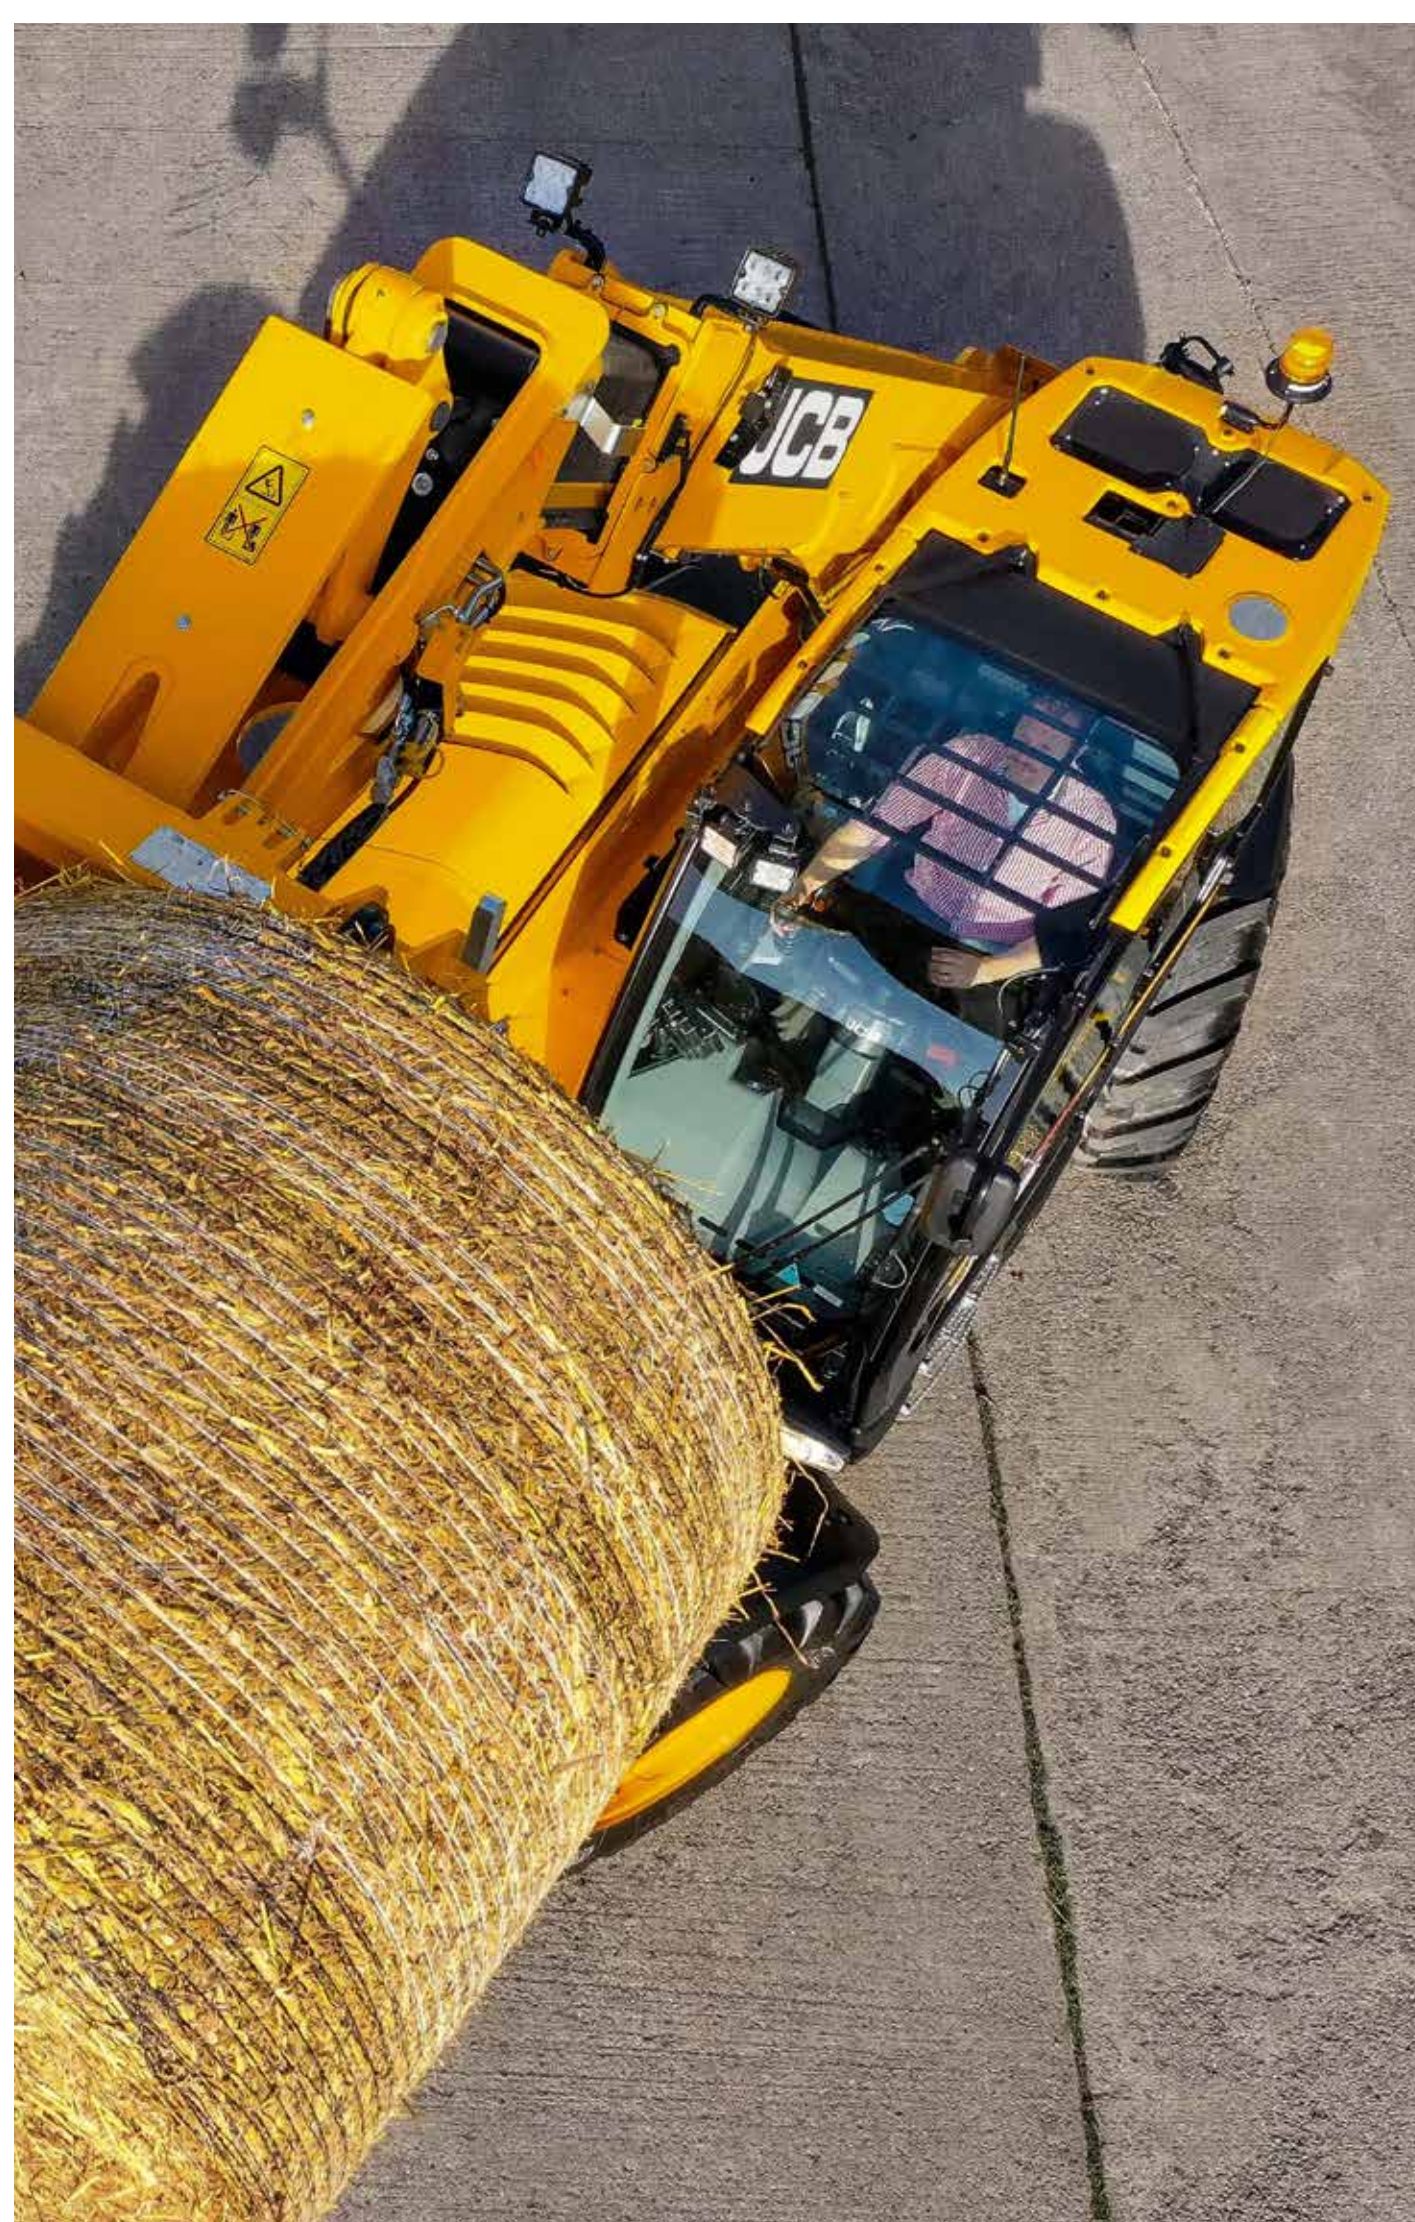

LOADALL | 542-70 AGRIPRO



SPECYFIKACJA

MODEL	AGRIPRO
Wysokość podnoszenia	7,04 m
Udźwig	4200 kg
Maks. moc silnika	173 KM / 129 kw
Maks. prędkość	50 km/h
Udźwig na pełnej wysokości	3000 kg
Udźwig przy pełnym zasięgu	1750 kg
Wysięg w przód na maks. wysokości	0,48 m
Wysięg dla ładunku 1 t	3,71 m



STANDARDOWE PARAMETRY.

- Nowy silnik JCB DIESELMAX spełniający wymagania normy Stage V
- Kabina Command Plus Pro
- Skrzynia biegów DualTech Variable High Speed
- Maks. prędkość 50 km/h
- Przedni/tylny osprzęt hydrauliczny
- Inteligentna hydraulika
- 11 roboczych świateł LED
- Homologacja na ciągniki europejskie T1B



„Nie ma wielu innych konkurentów, jeśli chodzi o sprostanie wymaganiom naszej pracy i to, co łączy w sobie ta maszyna, to idealna zestawienie.”

OLIVER WILLIAMS | PRODUCENT MLEKA, ANGLIA

JCB PROFORMANCE.

ZAMÓW WYCENĘ



www.jcb.com

