

Ecoject



 **veenhuis**
Master your Manure

**Niezawodna
prostota**



Wydajne rozprowadzanie gnojowicy dla optymalnych zbiorów

Jako hodowca zwierząt gospodarskich i usługodawca musisz polegać na swoich maszynach. W każdych okolicznościach. Potrzebujesz maksymalnej wydajności, aby gnojowica trafiła na pole we właściwym czasie.

Ponadto chcesz zapewnić najwyższą jakość, prowadzącą do maksymalnego wzrostu plonów. Veenhuis Ecoject został zaprojektowany, aby wspierać Cię jako profesjonalistę w celu zagwarantowania doskonałych rezultatów.

Wysoka jakość i sprawdzona aplikacja gnojowicy z Veenhuis Ecoject, **dziś i jutro.**



Pionierzy

w zrównoważonym
rozprowadzaniu
gnojowicy


Od lat 70. XX wieku firma Veenhuis jest pionierem w efektywnym stosowaniu gnojowicy.

Wcześniej gnojowica była postrzegana głównie jako produkt odpadowy, który trzeba było rozprowadzić w ziemi w sposób przyjazny dla środowiska. Tymczasem badania wykazały, że nawóz organiczny jest cennym składnikiem odżywczym. Ponadto nawożenie u korzeni rośliny jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą aplikacji nawozu organicznego.


Globalne zapotrzebowanie na żywność rośnie, dlatego wydajne i zrównoważone rolnictwo nabiera coraz większego znaczenia. Veenhuis Ecoject okazał się najbardziej wydajny w wykorzystaniu azotu, dzięki czemu zapewnia optymalne plony.

Źródło: Porównanie na podstawie badań: Wpływ technik aplikacji na straty amoniaku i plony po zastosowaniu obornika na użytkach zielonych, Lorenz, F. i Steffens.

Wykorzystanie azotu

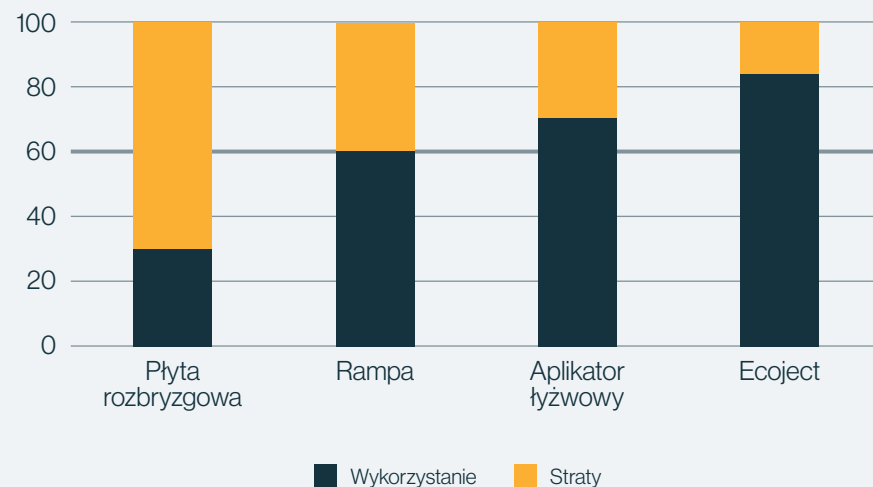

Plony roślin

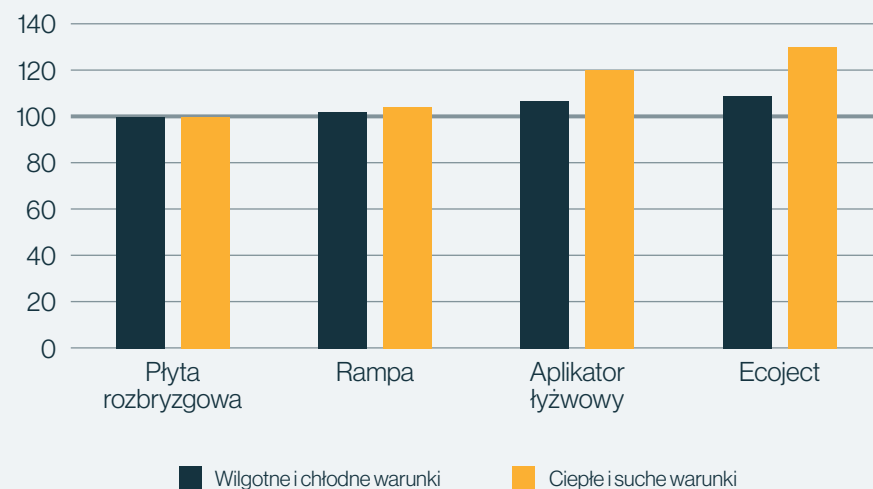



Moc

prostych rozwiązań

Wtryskiwacz gnojowicy Veenhuis Ecoject jest solidnym i lekkim aplikatorem dzięki prostej konstrukcji. Ponadto Ecoject jest łatwy w utrzymaniu i „podąża” za gruntem, dzięki mocnej konstrukcji resorów piórowych. Aplikator można zamontować na lekkie wozy asenizacyjne. Zapewnia on długą żywotność dzięki zastosowaniu zrównoważonych materiałów i solidnej konstrukcji.

Dzięki maceratorowi Veenhuis SplitFlow, Ecoject dokładnie rozprowadza gnojowicę na całej szerokości roboczej. Ponieważ nawóz trafia do ziemi, plon pozostaje czysty.

Veenhuis Ecoject to idealne rozwiązanie do aplikacji gnojowicy.



Dane techniczne

		ECOJECT			
TYP		5.32	6.08	6.84	7.60
Szerokość robocza	cm	532	608	684	760
Liczba wylotów	#	28	32	36	40
Rodzaj rozdzielacza	# otworów	32	32	40	40
Wysokość transportowa*	cm	260	295	335	370
Szerokość transportowa	cm	285	285	285	285
Masa	kg (±)	1.550	1.700	1.900	2.000
Odległość między dyskami	cm	19	19	19	19
OPCJE		5.32	6.08	6.84	7.60
Stopnie		○	○	○	○
Szybkozłącze		○	○	○	○
Pneumatyczne zawory odcinające		○	○	○	○
(Automatyczne) sterowanie sekcjami		○	○	○	○
Automatyczne smarowanie		○	○	○	○
Rura z płytą rozbryzgową		○	○	○	○

* Wysokości transportowe mierzone są od podłoża

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe



Master your Manure

EN

Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuiss.com • svgroup.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **veenHUIS**

This brochure is printed on responsibly sourced FSC® paper.