

Euroject



 **veenHUIS**
Master your Manure



**Pionierzy
w rozprowadzaniu
gnojowicy**

Wydajne rozprowadzanie gnojowicy dla optymalnych zbiorów

Jako hodowca zwierząt gospodarskich i usługodawca musisz polegać na swoich maszynach. W każdych okolicznościach. Potrzebujesz maksymalnej wydajności, aby nawóz trafił na pole we właściwym czasie.

Ponadto chcesz zapewnić najwyższą jakość, prowadzącą do maksymalnego wzrostu plonów. Veenhuis Euroject został zaprojektowany, aby wspierać Cię jako profesjonalistę w celu zagwarantowania doskonałych rezultatów.

Wysoka jakość i sprawdzona aplikacja gnojowicy z Veenhuis Euroject, **dziś i jutro.**




Pionierzy

w zrównoważonym rozprowadzaniu gnojowicy

**Od lat 70. XX wieku firma Veenhuis jest pionierem
w efektywnym stosowaniu gnojowicy.**

Od wczesnych lat 70. XX wieku firma Veenhuis aktywnie działa w dziedzinie zrównoważonego wtryskiwania gnojowicy. Wcześniej gnojowica była postrzegana głównie jako produkt odpadowy, który trzeba było rozprowadzić w ziemi w sposób przyjazny dla środowiska.

Tymczasem badania wykazały, że nawóz organiczny jest cennym składnikiem odżywczym. Ponadto nawożenie u korzeni rośliny jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą aplikacji nawozu organicznego. Dlatego, aby uzyskać optymalny zwrot z nawozu organicznego, w sektorze rolniczym niezbędny jest aplikator gnojowicy firmy Veenhuis.

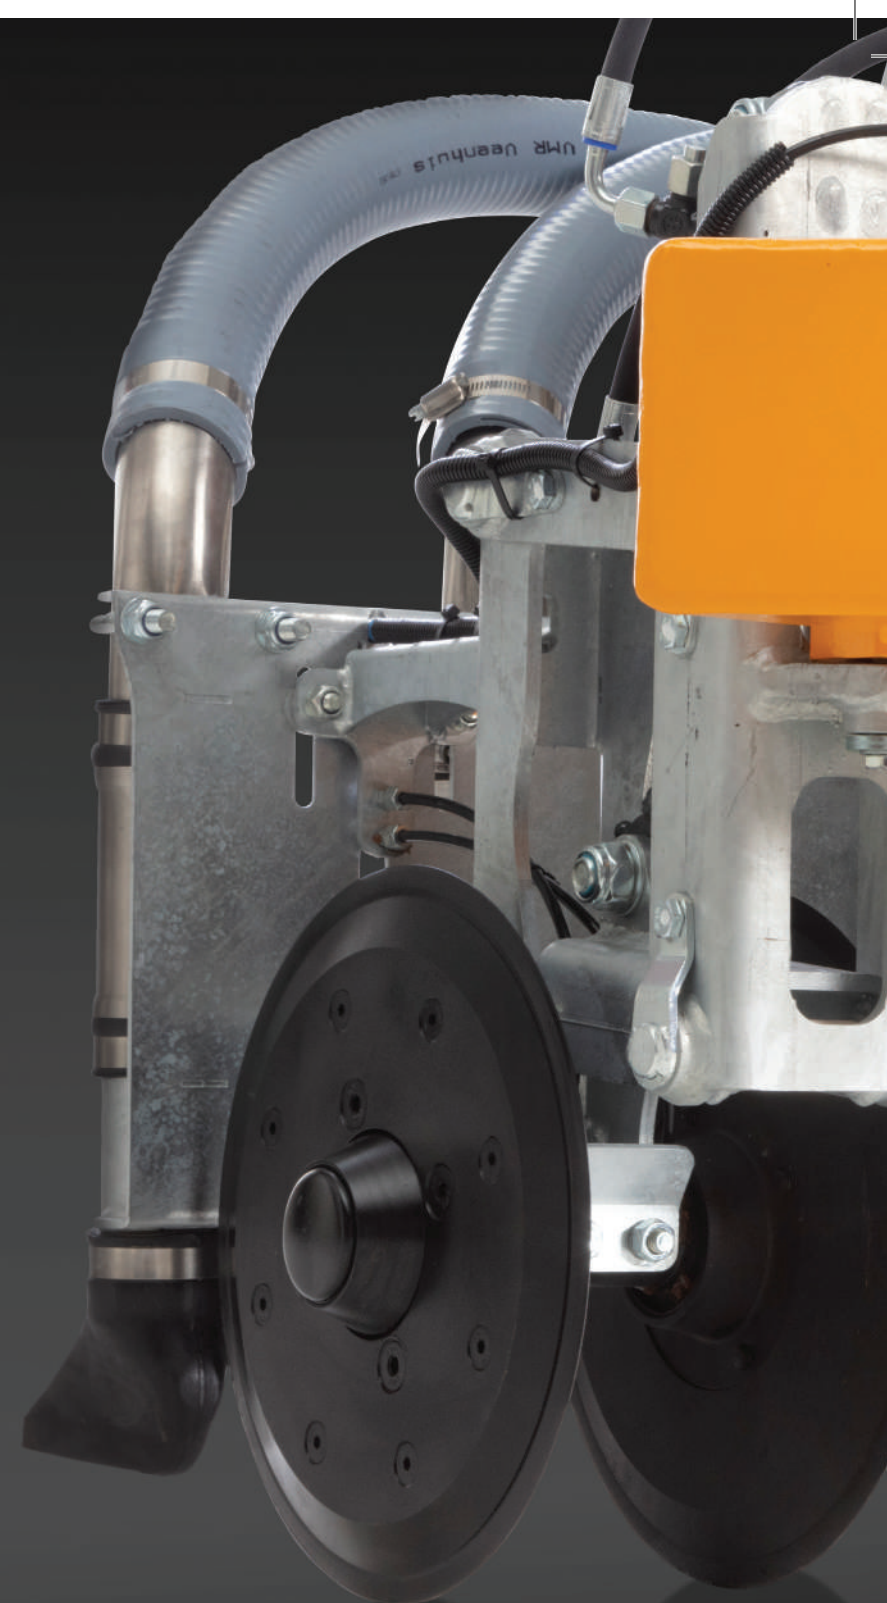

veenhuis




Zrównoważone rolnictwo

z optymalnymi
plonami

Dzięki Euroject, firma Veenhuis przyczynia się do rozwoju bardziej zrównoważonego rolnictwa i jest jednym z ogniw efektywnego cyklu gleba-roślina-zwierzę. Ponieważ składniki odżywcze z nawozu organicznego są maksymalnie dostępne dla uprawy, optymalny plon osiąga się przy minimalnym użyciu nawozów sztucznych.

Jakość plonu jest również lepsza, ponieważ gnojowica jest aplikowana bezpośrednio do gleby, dzięki czemu plon pozostaje czysty. Ponadto ryzyko poparzenia liści jest minimalne, szczególnie w gorących i suchych warunkach atmosferycznych. Z Veenhuis Euroject przyczyniasz się do zachowania dobrej gleby i właściwego obiegu składników mineralnych.

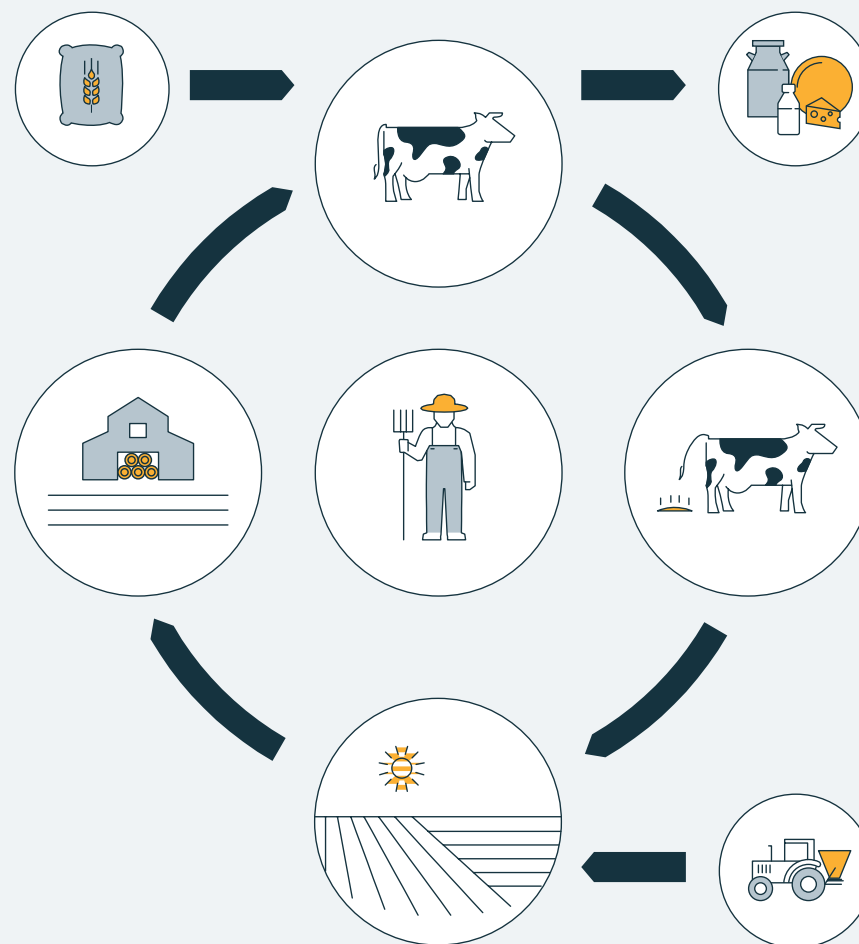


Optymalne wykorzystanie azotu dla maksymalnych plonów

Globalne zapotrzebowanie na żywność rośnie, dlatego wydajne i zrównoważone rolnictwo nabiera coraz większego znaczenia. Zapewnienie minimalnych emisji zanieczyszczeń w połączeniu z maksymalnymi plonami z wykorzystaniem nawozu organicznego jest zatem ważniejsze niż kiedykolwiek.


Veenhuis Euroject okazał się najbardziej wydajny w wykorzystaniu azotu, dzięki czemu zapewnia optymalne plony.

Źródło: Porównanie na podstawie badań: Wpływ technik nawożenia na straty amoniaku i plon po aplikacji obornika na użytki zielone, Lorenz, F. i Steffens, G.

Wykorzystanie azotu

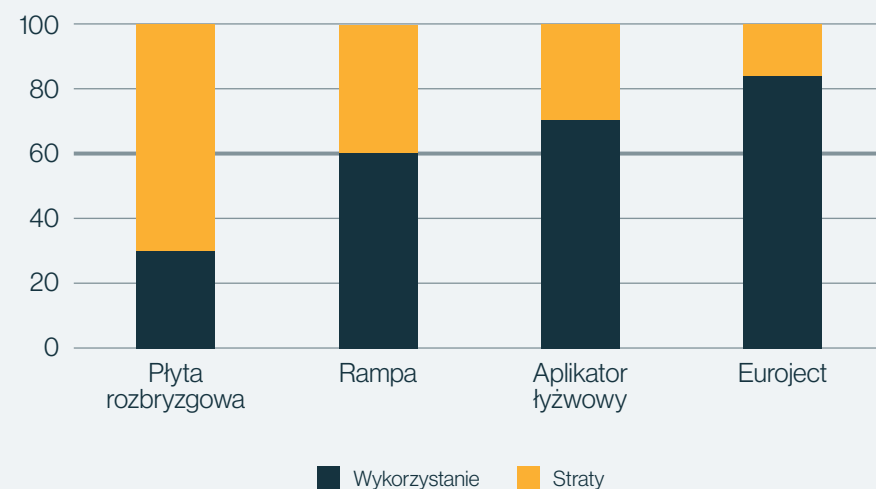

Plony

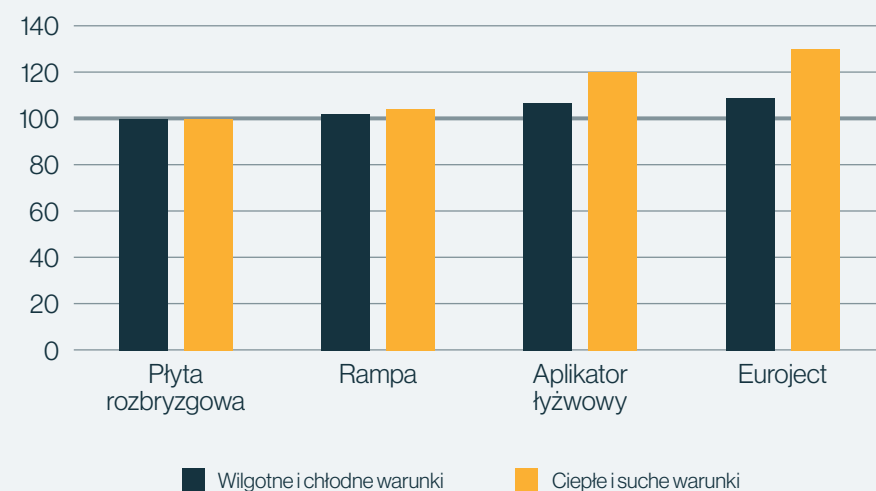

Właściwy aplikator do każdego zastosowania



Veenhuis oferuje odpowiedni aplikator dla każdego użytkownika.

Euroject jest dostępny w dwóch wariantach: Pro i Twin.

Czy potrzebujesz maszyny wielofunkcyjnej, która może być używana na użytkach zielonych, nieuprawianych gruntach ornych lub w zbożach? Zalecaną maszyną jest Euroject Pro.

Czy nawożenie odbywa się przede wszystkim na użytkach zielonych, a także w okresie letnim na twardym, suchym i piaszczystym podłożu? W takim razie Euroject Twin jest tutaj idealnym rozwiązaniem.

Veenhuis Euroject zapewnia długą żywotność i dokładnie rozprawdza gnojowice na całej szerokości roboczej. Ponieważ nawóz trafia do gleby, plon pozostaje czysty. Veenhuis Euroject to doskonałe rozwiązanie do aplikacji gnojowicy.

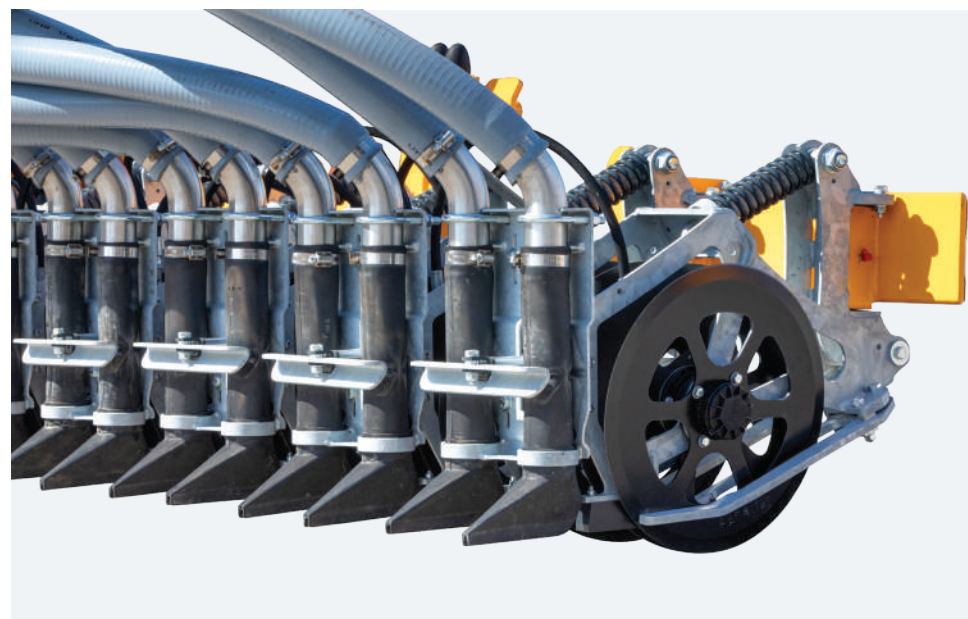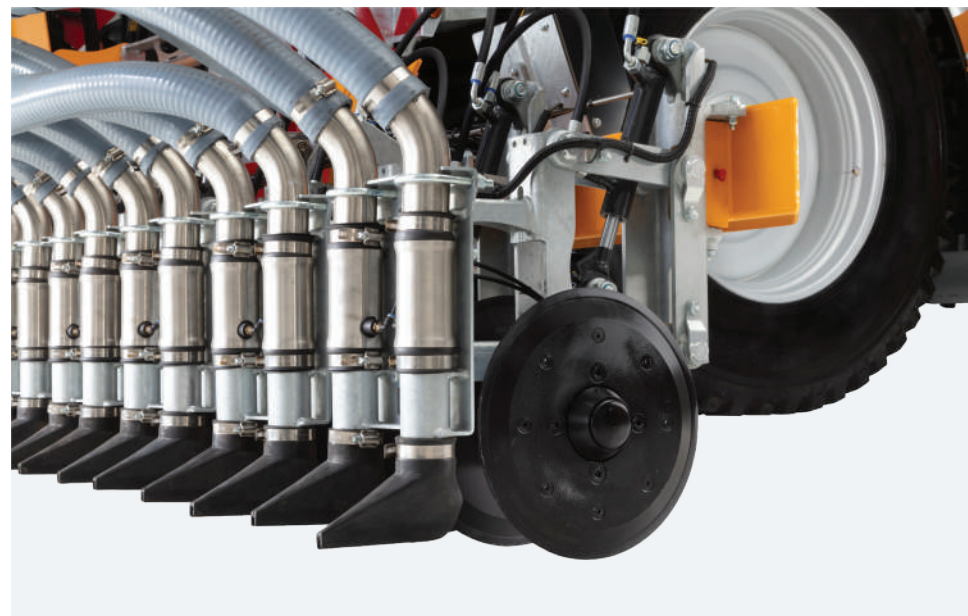







Doskonałe rozprowadzanie i cięcie, aby uniknąć przestojów

Im lepsze rozprowadzenie i cięcie gnojowicy, tym dokładniejsze nawożenie ziemi. Euroject jest wyposażony w macerator tnący Veenhuis SplitFlow, który zapewnia optymalny przepływ. Wytrzymały napęd maceratora tnącego z podwójnym uszczelnieniem zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mieszaniem oleju i obornika.

Gnojowica jest równomiernie rozprowadzana na całej szerokości maszyny, a dzięki funkcji cięcia zatory są ograniczone do minimum. **Jest to gwarancją dostarczenia odpowiedniej ilości gnojowicy we właściwe miejsce.**





Wielozadaniowość z Euroject Pro

Dzięki Veenhuis Euroject Pro masz maszynę, która może być używana zarówno na użytkach zielonych, jak i na nieuprawianych gruntach ornych lub polach uprawnych. Dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie równoległoboku wylot CleanFlow jest zawsze ustawiony prostopadle. W połączeniu z trzyczęściowym dyskiem Veenhuis Pro gnojowica jest dokładnie wprowadzana do gleby.

Euroject Pro jest wytrzymałym wtryskiwaczem o niskich wymaganiach konserwacyjnych dzięki łożyskom, które są łatwe do smarowania. Dzięki opcjonalnemu automatycznemu układowi smarowania ręczne smarowanie nie jest już konieczne.

Trzyczęściowa tarcza Veenhuis Pro jest samoostrząca, ponieważ środkowa tarcza tnąca jest wykonana z twardszej stali niż tarcze boczne. Dzięki temu tarcza ma optymalny kształt do wykonywania wysokiej jakości prac.




Euroject Twin

idealne rozwiązanie
na twarde i suche
gleby

Veenhuis Euroject Twin doskonale sprawdza się jako aplikator do użytków zielonych. Do cięcia gleby potrzebna jest niewielka siła pociągowa, ponieważ podwójne tarcze Veenhuis Twin są ustawione w kształcie litery V.

Jest to zaleta w porównaniu z aplikatorami jednotarczowymi, szczególnie na twardej, suchej i piaszczystej glebie. W celu optymalnego dostosowania do gleby zestawy talerzy są wyposażone w sprężynowe i sterowane zawieszenie. Poza tym rama główna zapewnia efekt oscylacji. Wylot CleanFlow jest zatem zawsze prawidłowo ustawiony, aby zapewnić czysty przepływ, co gwarantuje czystą aplikację gnojowicy.

Euroject Twin jest wyposażony w wysokiej jakości łożyska. Nie wymaga konserwacji i nie wymaga smarowania. Tarcze można regulować w taki sposób, aby zawsze były optymalnie ustawione i ostrożnie wprowadzały obornik do gleby.

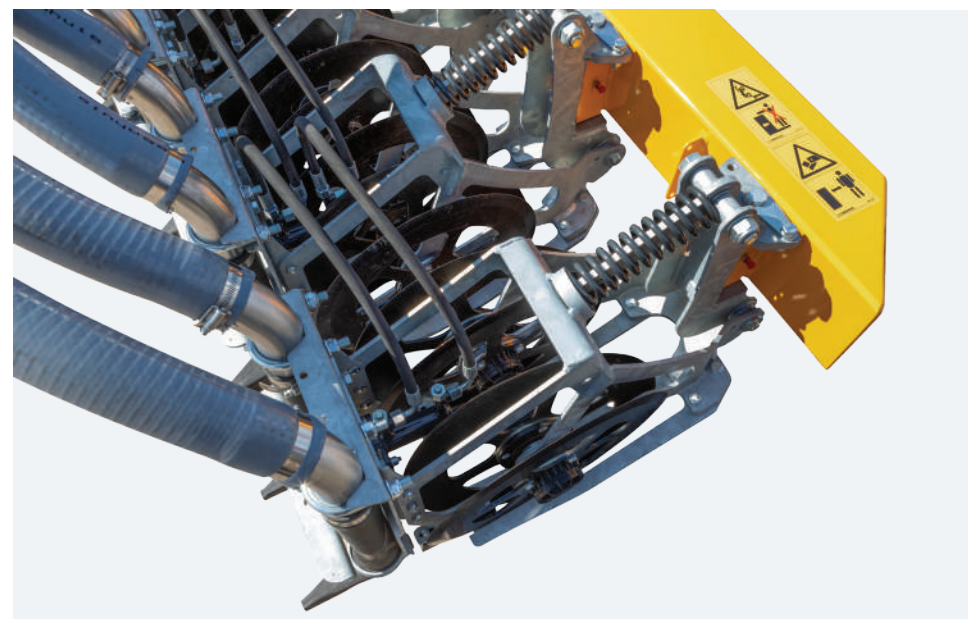

Odpowiednia ilość nawozu we właściwym miejscu

Veenhuis Euroject idealnie nadaje się do precyzyjnego nawożenia. Euroject jest standardowo wyposażony w hydrauliczne zawory odcinające, dzięki czemu szerokość roboczą można opcjonalnie podzielić na pięć sekcji.

Aplikatory mogą być opcjonalnie wyposażone w pneumatyczne zawory odcinające. Za ich pomocą można obsługiwać system kontroli sekcji, dzieląc szerokość roboczą na kilka sekcji, które można przełączać automatycznie przez GPS/RTK. Po uprzednim przesłaniu mapy zadania można precyzyjnie dostosować aplikację gnojowicy.

Dzięki odległości między tarczami wynoszącej 18,75 cm Euroject doskonale nadaje się do upraw rzędowej. W tym przypadku wyloty są zamknięte dla każdej z dwóch sąsiednich jednostek, dzięki czemu nawóz jest aplikowany tylko na każdą boczną stronę rzędu upraw, a nie na sekcję pośrednią.





Mistrzostwo zbiorów

Życie przedsiębiorcy lub profesjonalnego rolnika jest niepewne, dlatego zawsze chcesz w pełni polegać na swoich maszynach i uzyskać maksimum wydajności w ważnych momentach. Aby mieć zadowolonych klientów, chcesz dostarczać najwyższą jakość podczas zbiorów, niezależnie od warunków.

Veenhuis Euroject to aplikator gnojowicy, który aplikuje cenny nawóz organiczny na glebę w najbardziej wydajny i precyzyjny sposób, tak aby składniki odżywcze były maksymalnie dostępne dla uprawy.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi nasze maszyny dają pewność, że jesteś gotowy na przyszłość. Razem gwarantujemy mistrzostwo. **Dzisiaj i jutro.**



Dane techniczne

		EUROJECT PRO						EUROJECT TWIN				
TYP		5.63	6.38	7.13	7.88	8.63	9.38	6.38	7.13	7.88	8.63	9.38
Szerokość robocza	cm	563	638	713	788	863	938	638	713	788	863	938
Liczba wylotów	#	30	34	38	42	46	50	34	38	42	46	50
Rodzaj rozdzielacza	# otworów	32	40	40	50	50	50	40	40	50	50	50
Wysokość transportowa*	cm	275	275	305	345	380	418	275	300	340	375	410
Szerokość transportowa	cm	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
Masa	kg	2.700	2.900	3.100	3.340	3.500	3.700	2.650	2.840	3.000	3.200	3.400
Średnica tarczy	cm	35	35	35	35	35	35					
Odległość między tarczami	cm	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
OPCJE		5.63	6.38	7.13	7.88	8.63	9.38	6.38	7.13	7.88	8.63	9.38
Schody z platformą		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Szybkozłące		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifaster		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrauliczne sterowanie sekcjami		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatyczne zawory odcinające		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(Automatyczne) sterowanie sekcją przez GPS/ RTK		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatyczne smarowanie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Wysokości transportowe mierzone są od podłoża

Wszystkie aplikatory są zgodne z różnymi zbiornikami samobieźnymi.

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe.



Master your Manure

EN

Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuiss.com • svgroup.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **veenHUIS**

This brochure is printed on responsibly sourced FSC® paper.