

SERIA 4000 I 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330



FASTRAC iCON



MOC ZNAMIONOWA
167 – 335 KM
(125 – 250 kW)

MOMENT OBROTOWY
825 – 1450 Nm

UDŹWIG TUZ
7000 – 10 000 kg



The image shows the operator's seat and control area of a JCB machine. A large central touchscreen displays the iCONFIGURE interface, which includes a joystick configuration diagram, a list of functions like 'Diff Lock', 'Hydraulics', 'Engine', 'Transmission', 'Worklights', 'Area Covered', and 'Camera', and various status icons at the top. Two joysticks are visible: a primary one on the left with orange buttons and a secondary one on the right. Below the screen is a control panel with several colored buttons (orange, green, red, blue) and a rotary knob.

FASTRAC iCONFIGURE

Nowy podłokietnik. Środowisko pracy operatora



This image provides a closer view of the operator's seat and the right-hand joystick. The joystick has orange buttons and is labeled 'FASTRAC'. The central touchscreen displays the iCONNECT interface, which features a detailed 3D wireframe model of the machine's chassis and a green highlighted area on the ground plane. Various control icons are visible around the screen and on the joystick.

FASTRAC iCONNECT

Precyzyjna technologia w zasięgu ręki



The image focuses on the primary joystick on the left side of the operator's seat. It has a black body with orange buttons labeled with numbers 1 through 5 and the JCB logo. The background shows the central touchscreen displaying the iCONTROL interface, which includes a schematic diagram of the machine's hydraulic system and various status indicators.

FASTRAC iCONTROL

Doświadczenia z jazdy zdefiniowane na nowo

PRODUKTYWNOŚĆ FASTRAC iCON.

Bazując na renomowanej produktywności, wprowadzenie w pełni konfigurowalnego środowiska operatora, zintegrowanej precyzyjnej technologii i doskonałego sterowania maszyną, podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej.



ZAPROJEKTOWANE DLA WYDAJNOŚCI

Nowy konfigurowalny układ sterujący i kompatybilność z ISOBUS jeszcze bardziej ułatwiają wymianę maszyny i obsługę wszystkich typów maszyn.



WSZECHSTRONNOŚĆ **FASTRAC iCON.**

Przedni i tylny TUZ, WOM- y, i tylna platforma umożliwiają zamocowanie wielu maszyn. Kierowanie na cztery koła 4WS z możliwością wyboru trybów skrętu kół w serii 4000 zapewnia jeszcze większą wszechstronność i doskonałą manewrowość.



WIĘCEJ NIŻ SIĘ WYDAJE

Połączenie tylnej platformy i zaawansowanego zawieszenia umożliwia obniżenie maszyny w celu łatwego zamontowania osprzętów komunalnych, min kosiarek ramieniowych aż do 10,5 m zasięgu.


KOMFORT FASTRAC iCON.

Kultowy komfort jazdy w modelu Fastrac jest wynikiem połączenia zaawansowanego zawieszenia i kabiny zamontowanej pośrodku ciągnika. Regulowany ekran, sterujący, fotel, podłokietnik i konfigurowalne elementy sterujące zapewniają dodatkowy komfort pracy operatora. Mniej fatygi więcej efektywności i dokładności wykonywanych prac.



NOWE BIURO POŚRODKU GOSPODARSTWA

Ciesz się większym komfortem dzięki nowemu, podgrzewanemu i wentylowanemu fotelowi, a także kontroli klimatyzacji z funkcją monitorowania obciążenia słonecznego.

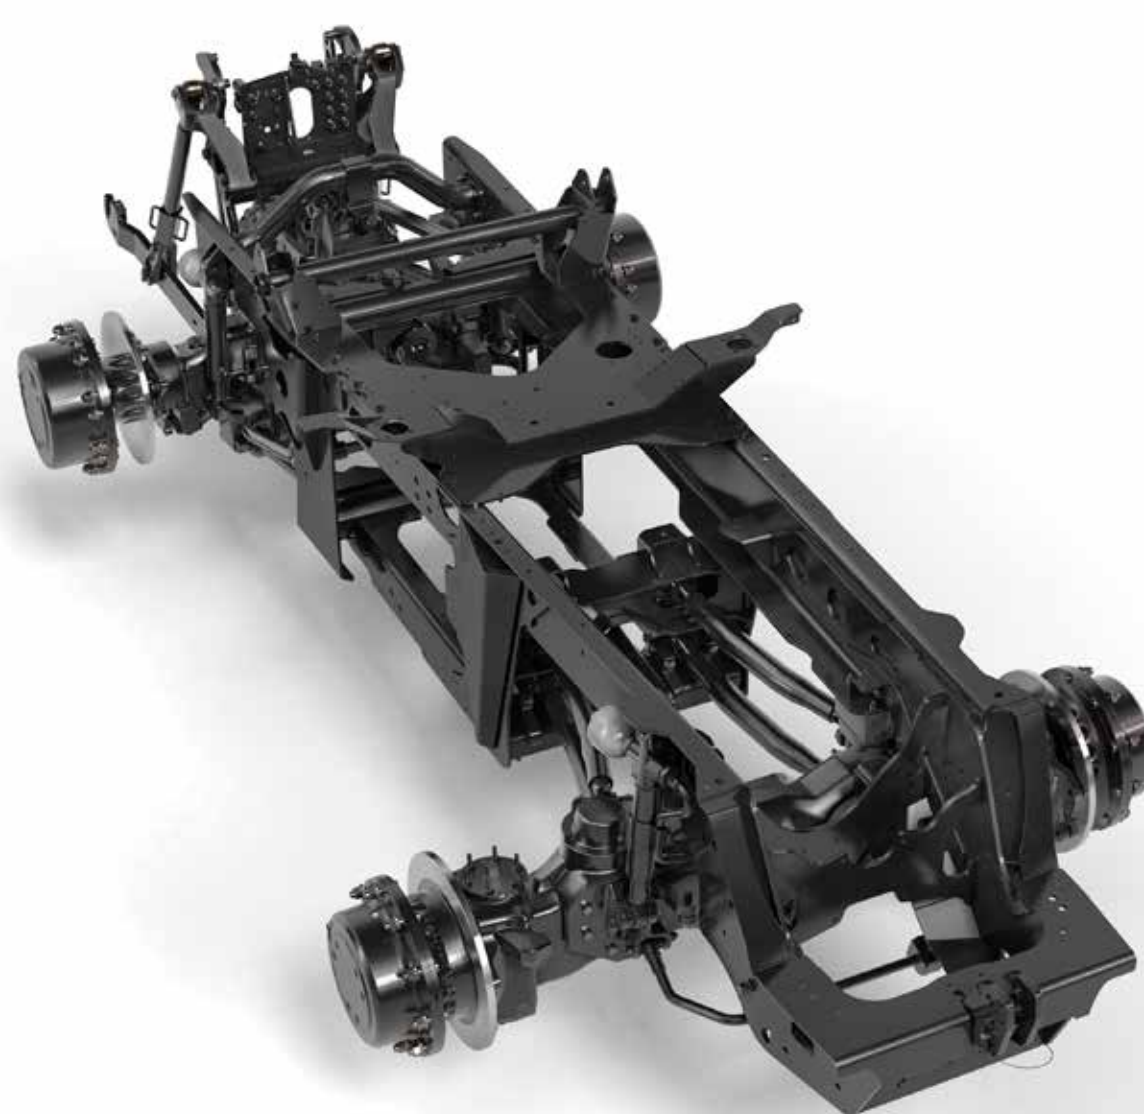

BEZPIECZEŃSTWO **FASTRAC iCON.**

Hamulce tarczowe zapewniają większą siłę hamowania, a standardowy układ ABS zapewnia wyjątkową kontrolę podczas hamowania. Stabilizatory poprzeczne i zaawansowany układ zawieszenia zapewniają lepszą stabilność przy dużych prędkościach.



SPOKÓJ DUCHA

Dwuobwodowy układ kierowniczy*, podwójny zacisk hamulcowy i sztywne podwozie na całej długości zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

*tylko seria 8000



PRĘDKOŚĆ FASTRAC iCON.

Wyprzedź konkurencję dzięki wiodącej w swojej klasie prędkości na drodze i w terenie, z maksymalną prędkością do 70 km/h.



POTĘŻNE WYKONANIE

Sześciocylindrowy silnik i skrzynia biegów CVT, ML, zarządzane przez system Smart Transmission Control, zapewniają moc do 335 KM i moment obrotowy 1450 Nm.

SERIA 4000 I 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330



SPECYFIKACJA

MODEL		4160	4190	4220	8290	8330
Moc znamionowa	KM (kW)	170 (125)	192 (141)	222 (163)	286 (210)	340 (250)
Moc maksymalna	KM (kW)	181 (133)	213 (157)	238 (175)	310 (228)	354 (260)
Moment obrotowy	Nm	825	945	1000	1320	1450
Tylny 3-punktowy TUZ udźwig	kg	7000 lub 8000 możliwość wyboru			10 000	
Przedni 3-punktowy TUZ udźwig (opcja)	kg	3500				
Maks. przepływ hydrauliczny	l/min	195			178	



STANDARDOWE PARAMETRY.

- Konfigurowany podłokietnik
 - Ekran dotykowy HD 12"
 - Połączenie Bluetooth
 - Automatyczna kontrola klimatyzacji
 - Obrót fotela 60°
- Hamulce tarczowe układu ABS
 - Zaawansowane zawieszenie
 - Napęd na 4 koła i blokada mechanizmu różnicowego
 - Tylna platforma
 - Pełnowymiarowy fotel instruktora



„Nowe funkcje, które widzimy w kabinie, zdecydowanie poprawią wydajność”

ANDREW WAGSTAFFE | WŁAŚCICIEL, AHW FARMS

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAMÓW WYCENĘ



www.jcb.com

