

Rapide

10 series



Schuitemaker

Master your Forage



Niezawodność

w ważnych momentach

Jako hodowca lub usługodawca musisz polegać na swoich maszynach. Chcesz osiągnąć maksymalną wydajność, niezależnie od warunków.

W 1986 roku firma Schuitemaker wprowadziła na rynek pierwszą na świecie dwufunkcyjną przyczepę samozbierającą. Od tego czasu hodowcy i usługodawcy potrzebowali już tylko jednej przyczepy do transportu traw i kukurydzy. Uzyskali w ten sposób wysoką wydajność przez cały sezon żniw za pomocą tylko jednej inteligentnej inwestycji.

Dzięki unikalnej koncepcji podbieracza wlezonego Schuitemaker, przyczepa samozbierająca Schuitemaker Rapide ma zwartą konstrukcję i maksymalny prześwit. Dlatego możemy z dumą powiedzieć, że nadal jesteśmy wynalazcami **jedynej dwufunkcyjnej przyczepy samozbierającej.**



Nasza unikalna koncepcja Rapide

– kompaktowa konstrukcja z maksymalnym prześwitem

Sprawdzone wyniki od ponad 30 lat. Schuitemaker Rapide jest standardowo wyposażony w podbieracz wleczony. Jest to unikalna technologia, w której podbieracz jest umieszczony pod przyczepą. W rezultacie konstrukcja przyczepy jest bardziej kompaktowa przy tej samej objętości ładunku i zapewnia maksymalny prześwit podczas pracy. W przeciwieństwie do pchanego podbieracza, podbieracz wleczony Schuitemaker porusza się płynnie po wyboistym polu i odwraca się, gdy napotyka przeszkody. Zapewnia to najlepsze dopasowanie do nawierzchni i gwarantowany czysty przepływ plonu. Ponadto podbieracz o szerokości 1,80 m umożliwia szybsze i czystsze podbieranie.

Połączenie unikalnego podbieracza wlezonego Schuitemaker, rolki podającej RapidFlow i wydajnego, płynnego PowerRotor, sprawia, że proces załadunku jest jeszcze łatwiejszy, bardziej ekonomiczny i wydajniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

W ten sposób bez wysiłku osiągniesz optymalne wyniki.



Rolka RapidFlow dla optymalnego przepływu materiału



Otwarta tylna strona dla łatwego serwisowania



Najwyższa jakość




PowerRotor:

optymalny rotor w każdych warunkach

Schuitemaker PowerRotor sprawia, że proces zbierania paszy przebiega płynniej, nawet w najtrudniejszych warunkach. Oznacza to minimalne zapotrzebowanie na moc i mniejsze zużycie paliwa.

Optymalny kształt rotora został opracowany po wielu badaniach i testach terenowych. Dzięki zoptymalizowanemu kształtowi zębów mniejszy nacisk wywierany jest na przednią ścianę, co zapewnia długą żywotność Schuitemaker Rapide.

Wszystko to przy zachowaniu doskonałej jakości cięcia, której oczekujesz od marki Schuitemaker.

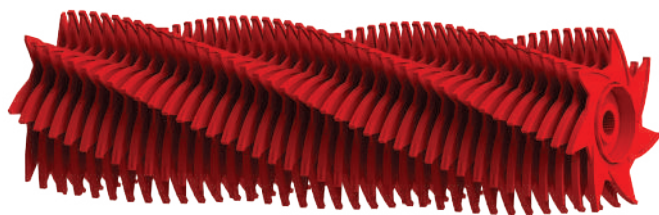

Wydajne podawanie świeżej paszy dzięki Rapide V

Schuitemaker Rapide jest również dostępny w wariantcie paszowym, który umożliwia codzienne karmienie krów świeżą trawą. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej wydajności w cyklu mineralnym oraz doskonałe wykorzystanie białka z własnej uprawy.

Wersje Schuitemaker Rapide V są standardowo wyposażone w trzy wałki, które w połączeniu z poprzecznym przenośnikiem taśmowym równomiernie rozprawdają paszę na podajnik. Dzięki temu Rapide jest jeszcze bardziej wszechstronny.





Sterownik Controlbox: łatwy i inteligentny

Połączenie przyjaznych dla użytkownika joysticków i inteligentnego ekranu dotykowego sprawia, że Schuitemaker Rapide jest bardzo łatwy w obsłudze. Pozwala to w pełni skupić się na procesie ładowania i rozładunku.

Podczas rozładunku pozycja tylnej klapy jest wskazywana na sterowniku Controlbox. Można również samodzielnie ustawić funkcje automatyczne. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, sterownik Controlbox jest zabezpieczony przed błędną obsługą. Schuitemaker Controlbox to kompaktowy ekran kontrolny, który można również połączyć ze sterowaniem Isobus.



Dane techniczne

		RAPIDE 10			
TYP		55	65	75	85
Wielozadaniowość		Tak	Tak	Nie	Nie
Pojemność DIN, standard	m3	27	33	44	49
Wymiary całkowite	Długość	842	942	1042	1142
	Szerokość	250	250	250	250
	Wysokość	334	334	365	365
Wymiary skrzyni	Długość	643	743	843	943
	Szerokość	220	220	220	220
	Wysokość	206	206	216	216
Szerokość podbieracza	cm	180	180	180	180
Długość cięcia	cm	4,4	4,4	4,4	4,4
Rozstaw	cm	1900	1900	2000	2000
Tandem (pojemność techniczna)	ton	18	18	20	20
Ładowność	ton	10	10	10	10
Maks. wysokość opony	cm	117	117	117	117
Hamulce pneumatyczne		●	●	●	●
Elektryczne sterowanie hamulcami pneumatycznymi		●	●	-	-
Automatyczne sterowanie hamulcami pneumatycznymi		-	-	●	●
Zaczep kulowy K80		○	○	○	○
3-sekcyjna belka nożowa		○	○	○	○
Rolka RapidFlow dogniatająca pokos		○	○	○	○
Dodatkowa rolka do załadunku świeżej lub krótkiej trawy		○	○	○	○
System ważenia		○	○	○	○

		RAPIDE 10			
TYP		55	65	75	85
18 tonowy tandem wahlwy; oś skręta wleczona		●	●	-	-
18 tonowy tandem wahlwy; oś skrętna kierowana		○	○	-	-
20 tonowy tandem z resorami parabolicznymi; oś skrętna wleczona		-	-	●	●
20 tonowy tandem z resorami parabolicznymi; oś skrętna kierowana		-	-	○	○

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja -- = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe.

Schuitemaker

Master your Forage

EN

Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuis.com • svgroun.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **VEENHUIS**

This brochure is printed on responsibly sourced FSC® paper.