

Rapide



Schuitemaker

Master your Forage

**Pierwsza na świecie
dwufunkcyjna
przyczepa
samozbierająca**



Niezawodność

w ważnych momentach

Jako wykonawca chcesz polegać na swoich maszynach, gdy ich najbardziej potrzebujesz. Chcesz osiągnąć maksimum, aby móc obsłużyć wszystkich swoich klientów na czas, niezależnie od warunków.

Chcesz dostarczać najwyższą jakość, niezależnie od poziomu doświadczenia Twoich kierowców. Dobra jakość i ochrona gleby to zadowoleni klienci, którzy wrócą do Ciebie na kolejne żniwa.

Wysoka jakość i sprawdzony zbiór za pomocą dwufunkcyjnej przyczepy samozbierającej Schuitemaker Rapide – dziś i jutro.



Twórcy

dwufunkcyjnej przyczepy samozbierającej

W 1986 roku Schuitemaker wprowadził na rynek pierwszą na świecie dwufunkcyjną przyczepę samozbierającą. Od tego czasu wykonawcy potrzebowali tylko jednego wozu zarówno do trawy, jak i kukurydzy. Wydajne wdrażanie przez cały sezon żniw za pomocą tylko jednej inteligentnej inwestycji.

Ponad 30 lat później dwufunkcyjność jest normą, a przyczepy samozbierające Schuitemaker Rapide są niezastąpionym narzędziem dla profesjonalnego hodowcy i usługodawcy. Zawsze gotowe do użycia w ważnych momentach, aby profesjonalista mógł bez problemu zrealizować zbiór traw i kukurydzy.


Dzięki unikalnej koncepcji wlezonego podbieracza Schuitemaker, przyczepa samozbierająca Schuitemaker Rapide ma zwartą konstrukcję i maksymalny prześwit. Dlatego możemy z dumą powiedzieć, że nadal jesteśmy wynalazcami jedynej dwufunkcyjnej przyczepy samozbierającej.





Schuitemaker

RAPIDE
6600

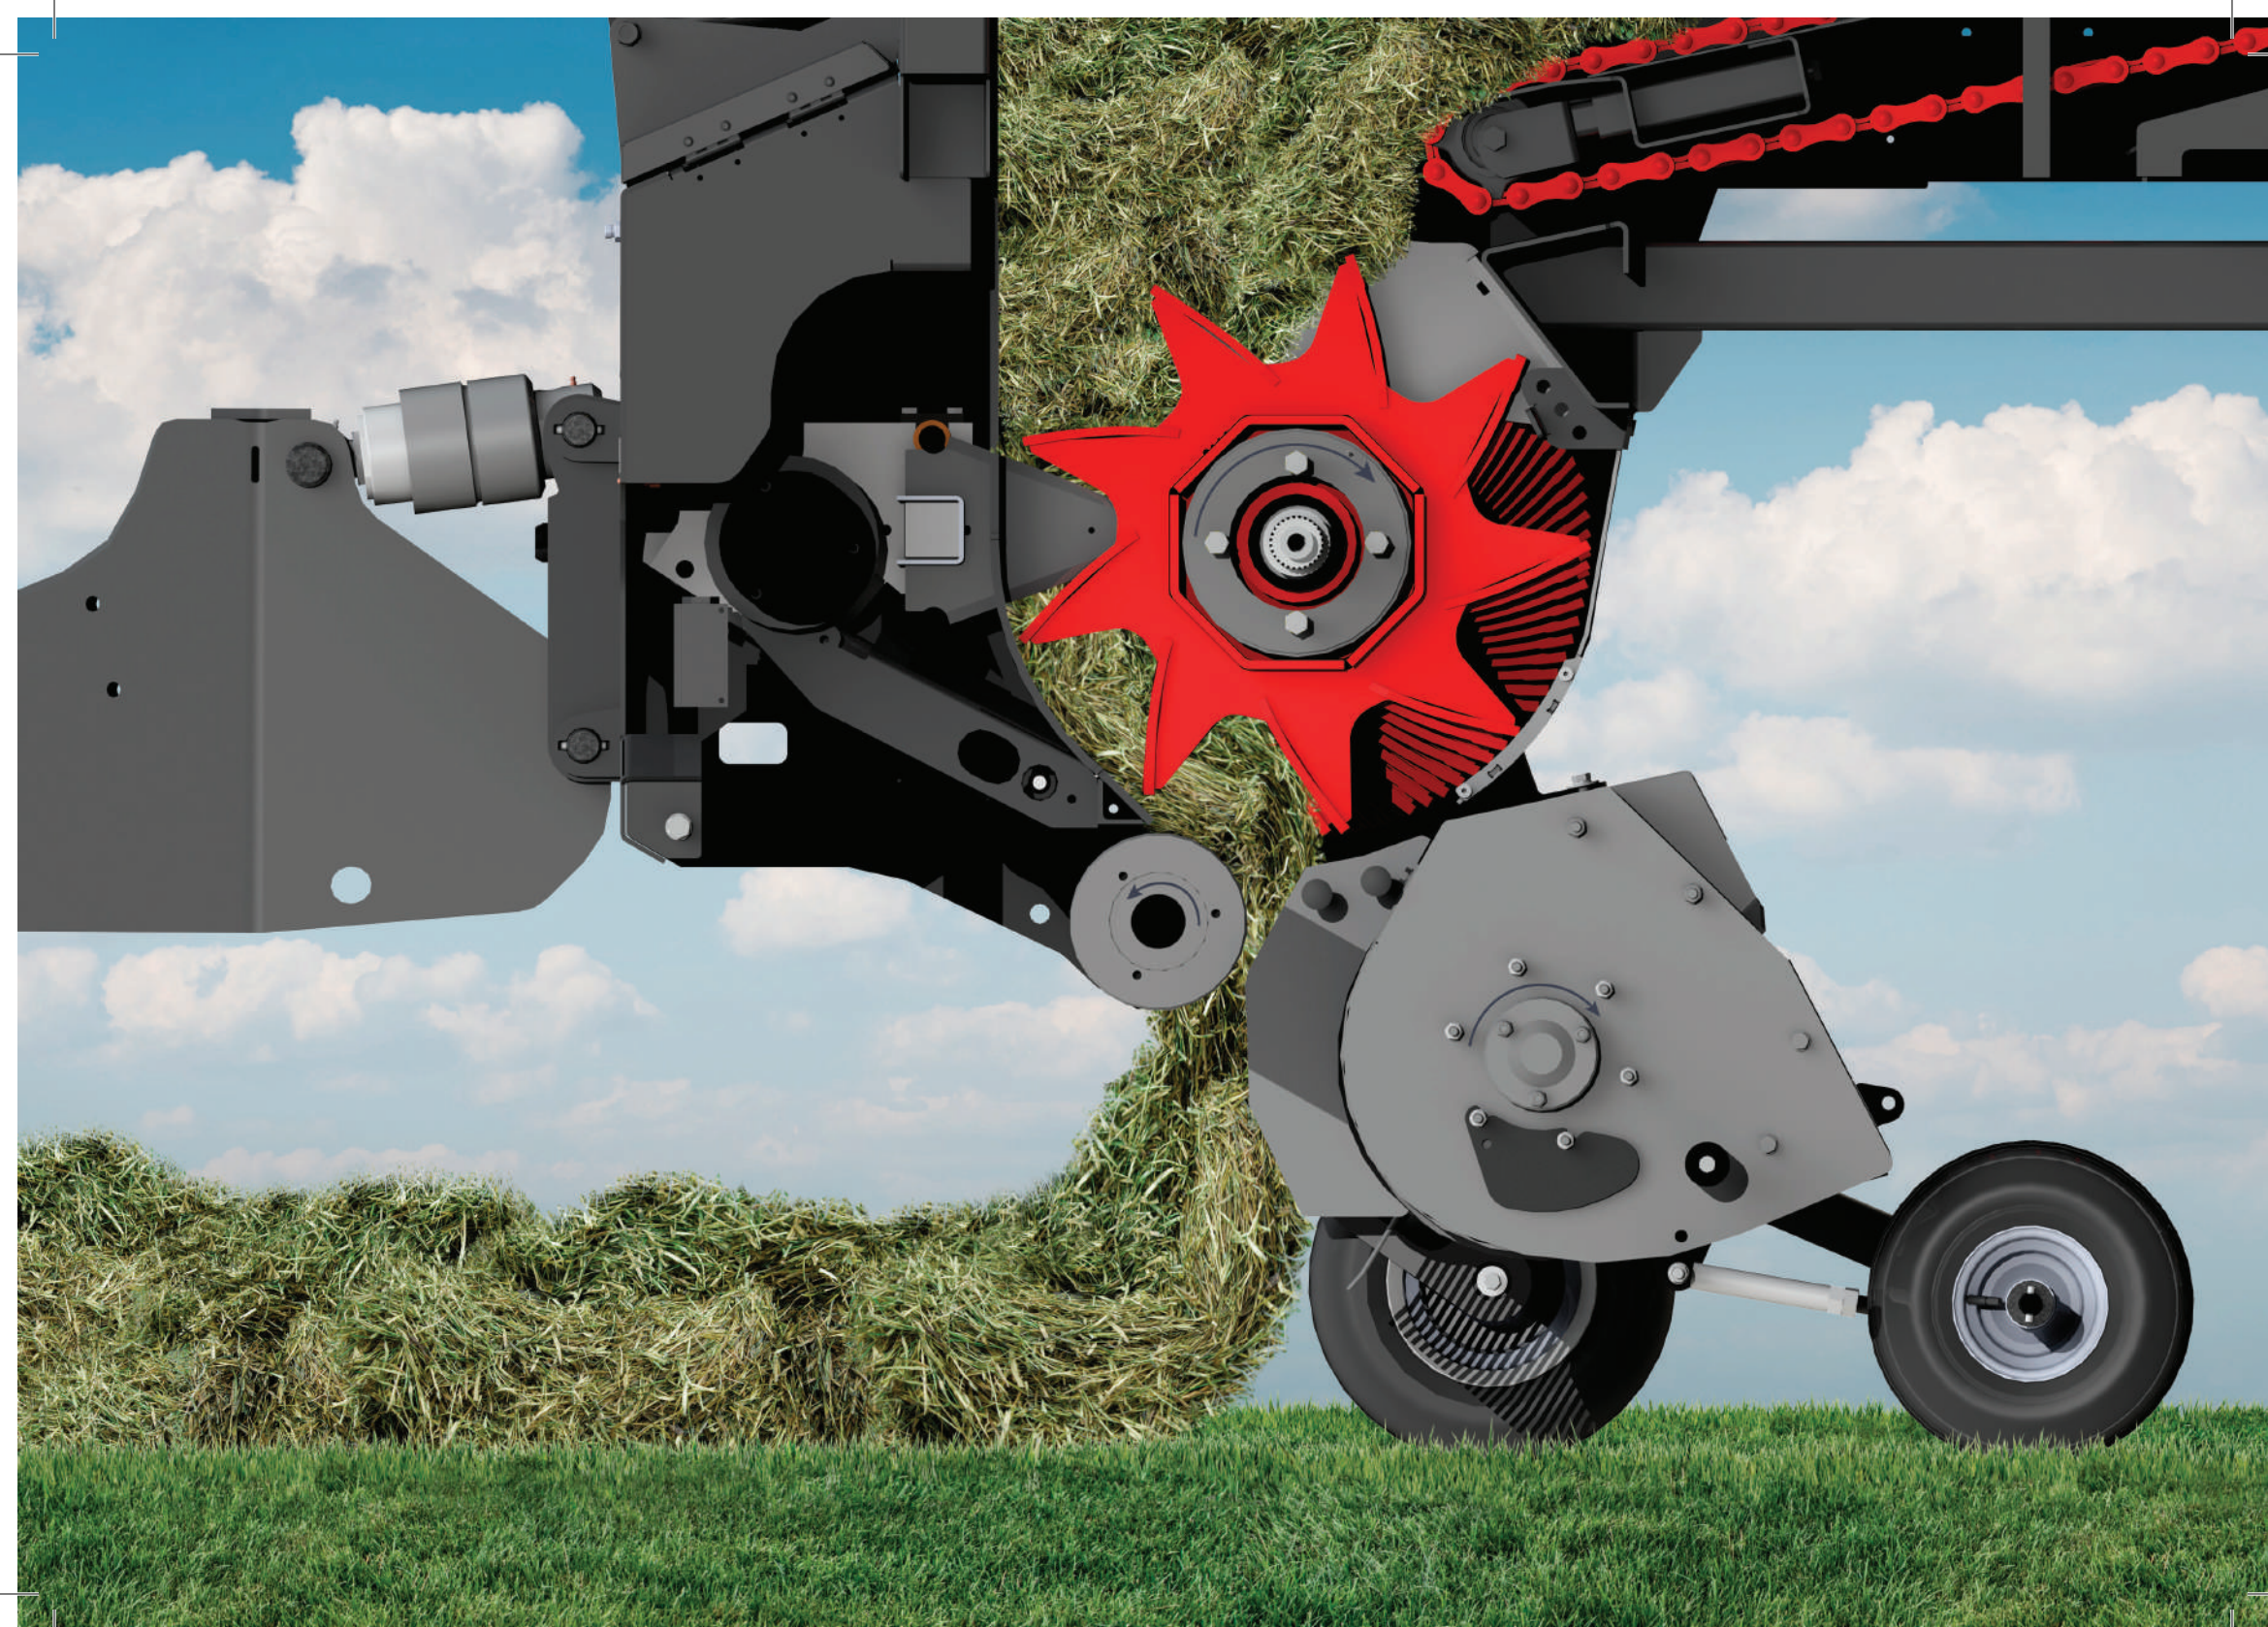

Nasza unikalna koncepcja Rapide

— kompakt z maksymalnym prześwitem

Sprawdzone wyniki od ponad 30 lat. Schuitemaker Rapide jest standardowo wyposażony w podbieracz wleczony. Jest to unikalna technologia, w której podbieracz jest umieszczony pod przyczepą. W rezultacie konstrukcja przyczepy jest bardziej kompaktowa przy tej samej objętości ładunku i zapewnia maksymalny prześwit podczas pracy.

W przeciwieństwie do pchanego podbieracza, wleczony podbieracz Schuitemake porusza się płynnie po wyboistym polu i odwraca się, gdy napotyka przeszkody. Zapewnia to najlepsze dopasowanie powierzchni i gwarantowany czysty przepływ płonu. Ponadto szeroki podbieracz (do 2,20 m) ze skrętnymi kołami umożliwia szybsze i czystsze podbieranie.

Połączenie unikalnego wlezonego podbieracza Schuitemaker, rolki podającej RapidFlow i wydajnego, płynnego PowerRotor sprawia, że proces załadunku jest jeszcze łatwiejszy, bardziej ekonomiczny i wydajniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. W ten sposób bez wysiłku osiągniesz optymalny wynik.



Rolka RapidFlow dla optymalnego przepływu materiału



Otwarta tylna strona dla łatwego serwisowania


PowerRotor:

optymalny rotor
w każdych warunkach

Praca jest płynniejsza, nawet w najtrudniejszych warunkach. Oznacza to minimalne zapotrzebowanie na moc i mniejsze zużycie paliwa.

Optymalny kształt rotora został opracowany po wielu badaniach i testach terenowych. Dzięki zoptymalizowanemu kształtowi zębów mniejszy nacisk wywierany jest na przednią ścianę, co zapewnia długą żywotność Schuitemaker Rapide.

Wszystko to przy zachowaniu doskonałej jakości cięcia, której oczekujesz od Schuitemaker.

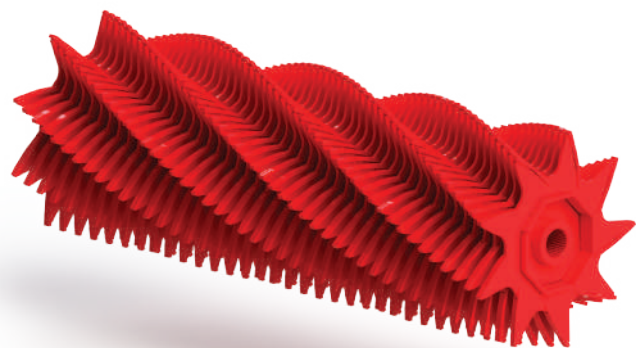

Najwyższa jakość



Rapid Release: szybki i całkowity rozładunek

Opatentowana funkcja dociskania plonu Schuitemaker Rapid Release w dolnej części przedniego panelu sprawia, że żadne resztki paszy nie pozostają na przyczepie. Umożliwia to szybkie i całkowite opróżnienie pełnej przyczepy jednym płynnym ruchem. Połączenie z panelem przednim Rapid Stream zapewnia optymalne prowadzenie plonu. **Gotowy na kolejny załadunek?**

Drzwi w przedniej ścianie z drabinką zapewniają łatwy dostęp w celu kontroli i konserwacji.

Rapid Stream: optymalny przepływ plonu

Dzięki hydraulicznemu panelowi przedniemu Schuitemaker Rapid Stream, Schuitemaker Rapide zapewnia optymalny przepływ plonu. Ponieważ przedni panel można umieścić w różnych pozycjach, Schuitemaker Rapide może być używany na wiele sposobów zarówno podczas zbioru trawy, jak i kukurydzy.



Rapid Stream panel przedni w pozycji do zbioru kiszonki z kukurydzy





Schuitemaker

RAPIDE
6600

Schuitemaker





Sterownik Schuitemaker DoubleTouch™

— hybrydowa
inteligencja

Połączenie przyjaznych dla użytkownika joysticków i inteligentnego ekranu dotykowego sprawia, że Schuitemaker Rapide jest bardzo łatwy w użyciu. Pozwala to w pełni skupić się na procesie załadunku.

Podczas rozładunku pozycja klapy tylnej jest wskazywana na sterowniku i można samodzielnie ustawić funkcje automatyczne. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, sterownik jest zabezpieczony przed błędną obsługą. Sterownik Schuitemaker DoubleTouch™ to kompaktowy ekran sterowania, który można również połączyć ze sterowaniem Isobus.




Automatyka załadunku:

załadunek nigdy
nie był taki łatwy

Dzięki automatyce załadunku Schuitemaker w połączeniu z prostymi kontrolkami na ekranie, nawet niedoświadczeni operatorzy mogą pracować łatwo i szybko. Miernik momentu obrotowego w układzie napędowym i ciśnienia na przednim panelu Rapid Release sprawiają, że cały proces załadunku odbywa się w pełni automatycznie.

Ponieważ system automatycznego załadunku Schuitemaker automatycznie przesuwają podłogę, materiał cofa się dokładnie w odpowiednim momencie, dzięki czemu objętość przyczepy jest optymalnie wykorzystana. W połączeniu z Schuitemaker PowerRotor, automatyka załadunku Schuitemaker zapewnia optymalną gęstość załadunku.

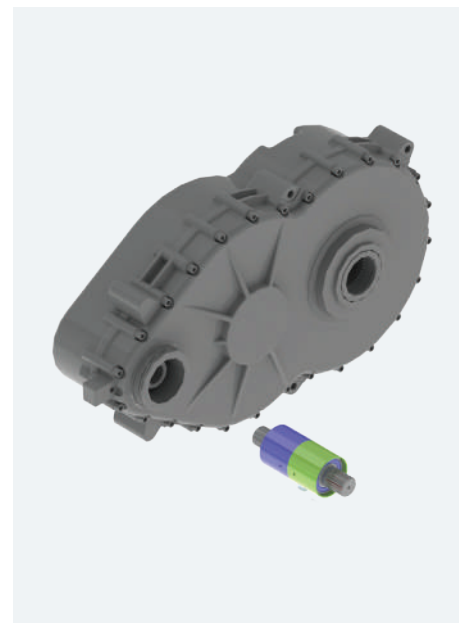





Zrównoważone użytkowanie gruntów

— wartość dodana
żyźnej gleby

Jak najlepsze wykorzystanie gleby bez jej zubożania ma kluczowe znaczenie dla sektora rolnego. Różnorodność biologiczna, dobre wchłanianie wody i składników odżywczych przyczyniają się do wzrostu wielkości upraw i możliwości urabiania gleby.

Schuitemaker przyczynia się do utrzymania zdrowej gleby dzięki szerokiej gamie dużych opon. Ponadto innowacyjne koncepcje, takie jak system zmiany ciśnienia w oponach i rozsuwane osie Schuitemaker, chronią strukturę gleby.

Rozsuwana oś

Rozsuwana oś Schuitemaker to pierwsza na świecie taka oś w dwufunkcyjnej przyczepie samobierającej. Poprzez poszerzenie jednej z osi powstają dwa równoległe tory jezdne, co zmniejsza obciążenie podłoża. Zmniejsza się zagęszczenie gleby, uprawa jest lepiej chroniona, a woda i składniki odżywcze są zachowane.



Wydajne podawanie świeżej paszy dzięki Rapide V

Schuiemaker Rapide jest również dostępna w wariantcie paszowym, który umożliwia codzienne karmienie krów świeżą trawą. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej wydajności w cyklu mineralnym oraz doskonałe wykorzystanie białka z własnej uprawy.

Wersje Schuiemaker Rapide V są standardowo wyposażone w trzy wałki, które w połączeniu z poprzecznym przenośnikiem taśmowym równomiernie rozprowadzają paszę na podajnik. Dzięki temu Rapide jest jeszcze bardziej wszechstronny.





Konserwacja

— szybka i prosta

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, inteligentnej konstrukcji i unikalnej koncepcji Rapide, Schuitemaker Rapide jest najbardziej przyjazną w konserwacji przyczepą samozbierającą w swoim segmencie. Nie tylko oszczędza to czas i energię, a także wydłuża żywotność przyczepy. **W ten sposób możesz w pełni skupić się na pracy w terenie.**

Prosta konserwacja:

- Otwarta tylna część podbieracza
- Hydraulicznie wysuwana belka tnąca na wysokości roboczej
- Łatwa i indywidualna wymiana noży
- Drzwi dostępne ze stopniami
- Ulepszony napęd rolek dzięki wytrzymałym elementom kompozytowym
- Centralne punkty smarowania



System zakrywający

— bezpieczeństwo
na drodze

Schuitemaker Rapide jest opcjonalnie dostępna z własnym systemem zakrywającym. Ten solidny system, optymalnie umiejscowiony, zapobiega wypadaniu ładunku z przyczepy.

NIRS.


pomiary dają wiedzę

Schuitemaker Rapide może być wyposażona w czujnik NIR. Mierzy on zawartość suchej masy za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Załadowany plon można natychmiast analizować, a zawartość suchej masy można zobaczyć na terminalu w ciągniku.

System ważenia

— pełna kontrola

W celu przełożenia zawartości suchej masy zmierzonej czujnikiem NIR na kilogramy suchej masy, a także określenia plonu trawy brutto, przyczepa samozbierająca Schuitemaker Rapide może być wyposażona w czujniki wagowe.

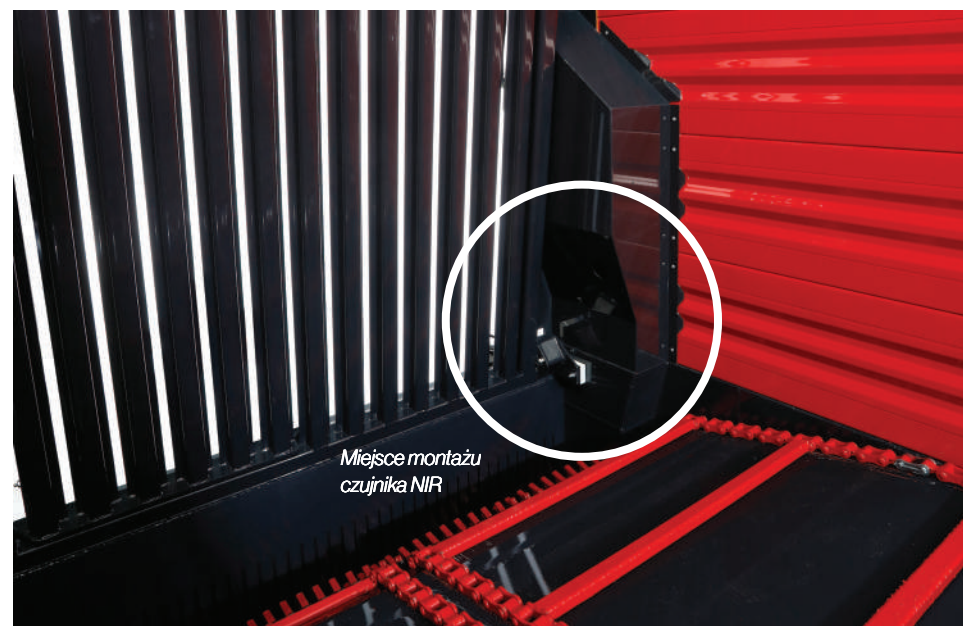

Mistrzostwo zbiorów

Życie usługodawcy lub profesjonalnego rolnika jest niepewne, dlatego zawsze chcesz w pełni polegać na swoich maszynach i uzyskać maksimum wydajności w ważnych momentach. Aby mieć zadowolonych klientów, chcesz dostarczać najwyższą jakość podczas zbiorów, niezależnie od warunków.

Schuitemaker Rapide to jedyna prawdziwa dwufunkcyjna przyczepa samozbierająca. Nadaje się do zbierania i cięcia wszelkiego rodzaju zbiorów, a także do transportu ciężkiej kiszonki. Unikalna koncepcja Rapide i wleczony podbieracz zapewniają najlepsze dopasowanie do powierzchni, gwarantowany czysty przepływ plonu i maksymalny prześwit w kompaktowej przyczepie.

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi nasze maszyny dają pewność, że jesteś gotowy na przyszłość. Razem gwarantujemy mistrzostwo. **Dzisiaj i jutro.**





Dane techniczne

			RAPIDE 100								RAPIDE 1000					
TYP			520	580 (22,5)	580V	580V (26,5)	660	660V	780	840	5800	6600	7200	7800	8400	8400+
Wielozadaniowość			Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pojemność DIN, standard		m³	34	38	35	38	42	39	54	60	38	42	42	49	53	48
Wymiary całkowite	Długość	cm	807	867	873	867	947	953	1063	1123	867	947	1047	1067	1126	1127
	Szerokość	cm	286	286	286	291	291	291	281	281	291	291	285	291	291	285
	Wysokość	cm	382	382	362	400	400	379	400	400	400	400	400	400	400	400
Wymiary skrzyni	Długość	cm	608	668	674	668	748	754	865	925	668	748	808	868	928	928
	Szerokość	cm	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
	Wysokość	cm	240	240	219	240	240	219	260	260	240	240	220	240	240	220
Szerokość podbieracza		cm	200	200	200	200	200	200	200	200	220	220	220	220	220	220
Długość cięcia		cm	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Rozstaw kół		cm	210	210	210	200*	200*	200*	200	200	200	200	200	200	200	200
Tandem		ton	24	24	24	24	30	30	24	–	30	30	30	–	–	–
Tridem		ton	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	40	40	40
Maks. wys. opon		cm	123	123	123	137	137	137	123	123	137	137	162	137	137	162

Tandem/Tridem																
24 tonowy tandem wahlwy; oś skrętna wleczona	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24 tonowy tandem wahlwy; oś skrętna kierowana	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30 tonowy tandem z zawieszeniem hydraulicznym; oś skrętna wleczona	–	–	–	○	○	○	●	–	○	○	–	–	–	–	–	–
30 tonowy tandem z zawieszeniem hydraulicznym; oś skrętna kierowana	–	–	–	●	●	●	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–
30 tonowy tandem z zawieszeniem hydraulicznym; oś skrętna kierowana - skręt elektryczno/hydrauliczny	–	–	–	○	○	○	–	–	○	○	○	–	–	–	–	–
40 tonowy tridem z zawieszeniem hydraulicznym; osie skrętne kierowane	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–
40 tonowy tridem z zawieszeniem hydraulicznym; osie skrętne kierowane - skręt elektryczno/hydrauliczny	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	●

Standardowe opony																
BKT 710/40 R 22,5 FL 630 Ultra	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BKT 710/45 R 22,5 FL 693 Ridemax	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BKT 800/45 R 26,5 FL 630 Ultra	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–
BKT 750/60 R 26,5 FL 630 Super	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●

	RAPIDE 100								RAPIDE 1000					
TYP	520	580 (22,5)	580V	580V (26,5)	660	660V	780	840	5800	6600	7200	7800	8400	8400+
Wypożyczenie i akcesoria														
Przedłużenie stalowe do tylnych drzwi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
System zakrywający	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrauliczny panel górny Rapid Stream	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Przednia ściana Rapid Release	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Zęby prowadzące na panelu górnym	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Automatyczne ładowanie hydr. Rapid Stream	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISOBUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hamulce pneumatyczne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektryczne sterowanie hamulcami	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatyczne sterowanie hamulcami	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zaczep kulowy K80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Drażek kier. z zaczepem kulowym K50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 dodatkowe koła podbieracza	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rolka RapidFlow dogniatająca pokos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowa rolka do załadunku świeżej lub krótkiej trawy	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Zestaw 2 świateł roboczych LED na tylnym zderzaku	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Światło obrotowe - kogut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System NIR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System ważenia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozsuwana oś	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○

* Opcjonalnie 220 cm

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe.



24 tonowy tandem wahliwy;
oś skrętna wleczona



30 tonowy tandem
z zawieszeniem hydraulicznym;
oś skrętna kierowana



40 tonowy tridem
z zawieszeniem hydraulicznym;
osie skrętne kierowane



Skręt elektryczny.
Standard w 7200 i 8400+,
opcja w pozostałych modelach.

Schuitemaker

Master your Forage

EN

Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuiss.com • svgroup.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **VEENHUIS**

This brochure is printed on responsibly sourced FSC® paper.