

Siwa

Schuitemaker

Schuitemaker

SIWA
720

Schuitemaker

Master your Forage



Opracowany z myślą o ciężkiej pracy

Niezbędne ogniwo

podczas żniw

Efektywna i szybka praca wykonawcy ma ogromne znaczenie podczas prac na polu. Chcesz osiągnąć maksimum, aby na czas obsłużyć wszystkich swoich klientów. Niezależnie od warunków.

Przyczepa objętościowa Schuitemaker Siwa została zaprojektowana, aby wspierać wykonawcę podczas ciężkich prac. Dzięki niej załadujesz więcej, rozładujesz szybciej.

Jakościowa i sprawdzona w terenie zbiórka paszy z przyczepą Schuitemaker Siwa – dziś i jutro.



Mistrzostwo

od samego początku

W 1964 Schuitemaker był jednym z pierwszych producentów, który wprowadził na rynek przyczepę objętościową.

Pierwotnie pod nazwą UTW, maszyna ta rozwinęła się w maszynę znaną dziś jako Schuitemaker Siwa.

Schuitemaker Siwa wyróżnia się niezwykle wytrzymałymi profilami blach, które są przygotowywane w naszej własnej fabryce. Trwałość z naciskiem na długą żywotność. Rzemiosło, z którego firma Schuitemaker jest dumna.

Cechą charakterystyczną Schuitemaker Siwa jest jej kompaktowa budowa, duża pojemność i możliwość szybkiego rozładunku. Zawsze gotowa do użycia w odpowiednim momencie.







Koncepcja

Siwa to czysta moc

Niezastąpiona od ponad 55 lat.

Przyczepa silosowa ma kompaktową budowę i dzięki idealnemu rozłożeniu ciężaru może być bezproblemowo wykorzystywana do zbioru trawy i kukurydzy. Wyposażona w unikatowe profilowane płyty stalowe Schuitemaker, które tworzą bardzo mocną konstrukcję klatki, dzięki której można transportować również inne produkty. Gwarantowana długa żywotność przy intensywnym użytkowaniu.

W szczytowych momentach obłożenia w pracy szybkość ma ogromne znaczenie. Schuitemaker Siwa ma otwarty łańcuch podłogowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu można szybko rozładować zbiory. Gotowy na następną jazdę.





Solidna i elastyczna dzięki mocowaniu Twistlock

Połączenie między nadbudową a podwoziem wszystkich przyczep objętościowych Siwa odbywa się przez solidne mocowanie Twistlock. Mocna konstrukcja zapewnia elastyczność. Nadwozie można zastąpić innym nadwoziem, co sprawia, że wytrzymałe podwozie staje się wielofunkcyjne.

Stabilność w każdym terenie dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości

Podwozia Schuitemaker są solidne, niezniszczalne i zawsze stabilne. Standardowy tandem wahadłowy w przyczepach z osią tandemową ma nisko położony środek ciężkości, dzięki czemu holuje się lekko i pozostaje stabilny podczas jazdy. Zawieszenie hydrauliczne zapewniające jeszcze większy komfort jazdy jest opcjonalne w przypadku osi tandemowej i standardowe w wersjach trzyosiowych.

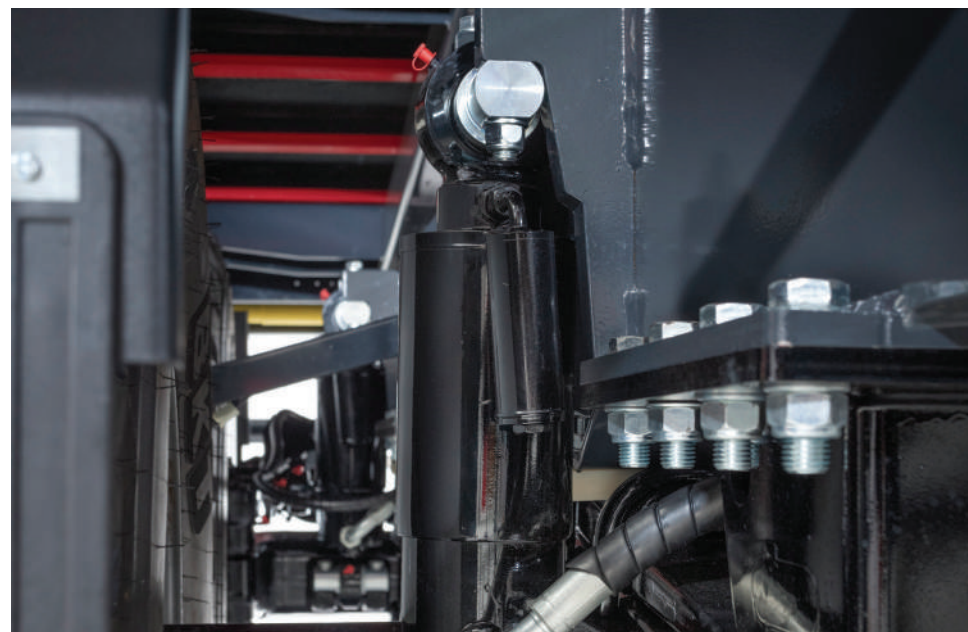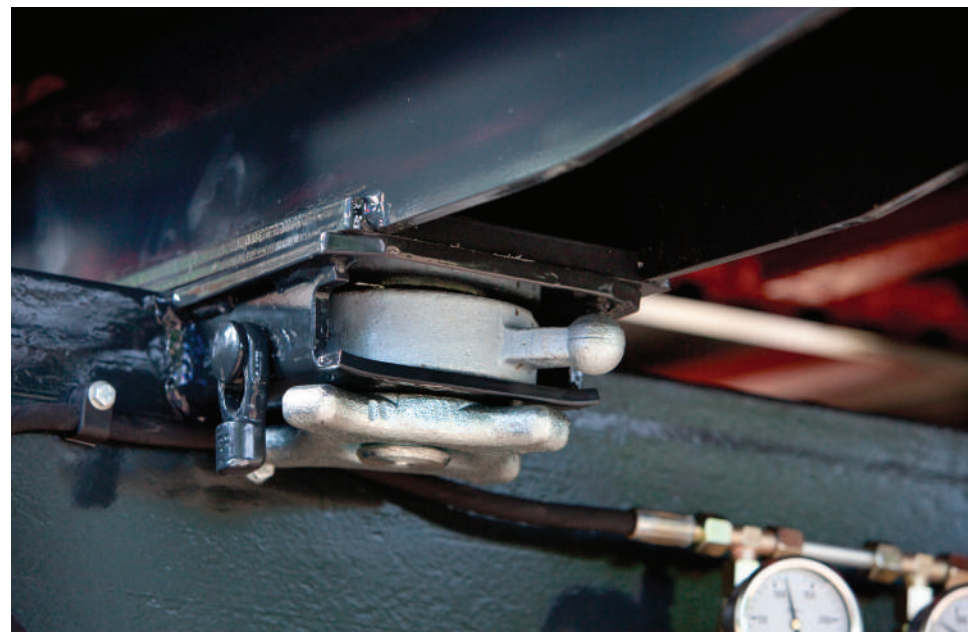

Lepsze efekty

dzięki płynnej dystrybucji

Wersja Siwa W jest standardowo wyposażona w dwa mechanicznie napędzane wałki rozścielające z tyłu przyczepy. Te otwarte, agresywne wałki rozprowadzają produkt równomiernie na pryzmie.

Dzięki równomiernemu rozmieszczeniu, rozłożenie plonu na pryzmie zajmuje mniej czasu, a więcej czasu pozostaje na inne prace. To sprzyja konserwacji i zachowaniu jakości produktu.




Wdrożenie w każdych warunkach

Na wilgotnych terenach o glebach mniej nośnych nie chce się lub nie można za bardzo skręcać na uwrociach, aby uniknąć kolein. Z przyczepą Siwa wyposażoną w funkcję wywrotu łatwo jest jechać do tyłu, ponieważ można zajrzeć pod skrzynię. Daje to dobry widok i pozwala nie rozsypywać kiszonki. Kolejną zaletą jest to, że możesz szybciej rozładowywać na przymie, ponieważ skrzynia jest ustawiona poziomo lub nawet lekko pochylona do tyłu.

Czterokołowa, mechanicznie napędzana przyczepa Schuitemaker Siwa została specjalnie zaprojektowana do pracy w ekstremalnie mokrych i trudnych warunkach. Ponadto napęd jest łatwy w obsłudze podczas jazdy do przodu lub do tyłu.

Modele te są dostępne jako specjalne wersje Siwa 720.

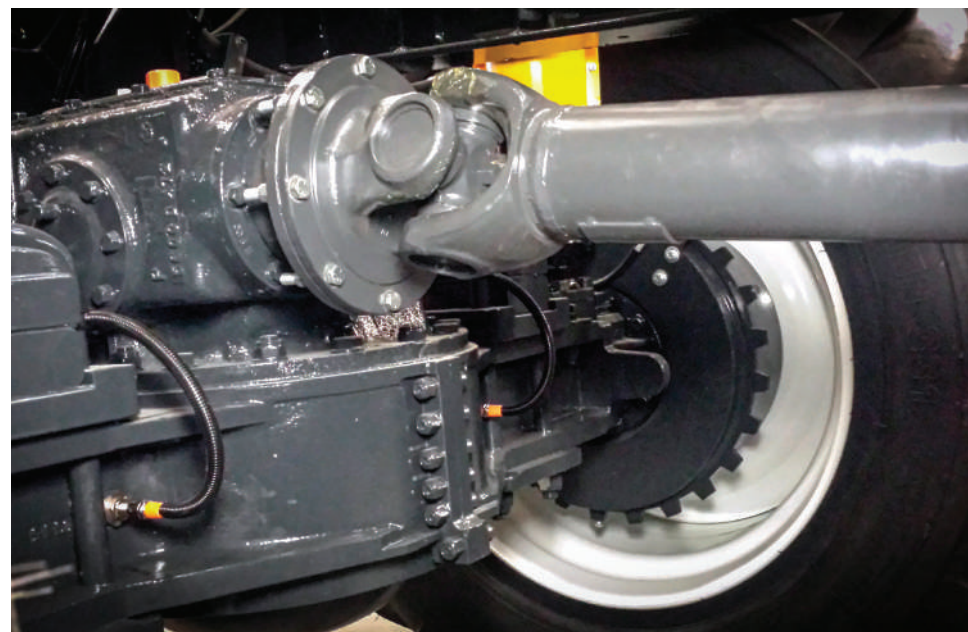

Dane techniczne

			SIWA 100			
TYP			660 S/W	720 S/W	780 S/W	840 S/W
Pojemność DIN		m³	38	42	45	48
Pojemność (DIN) maks*		m³	44	48	51	54
Maksymalna waga całkowita		kg	24 000	24 000	34 000	34 000
Wymiary całkowite	Długość	cm	913	973	1033	1093
	Szerokość	cm	291	291	299	299
(bez stalowych nadstawek)	Wysokość	cm	370	370	370	370
Wymiary skrzyni	Długość	cm	737	797	857	917
	Szerokość	cm	240	240	240	240
(bez stalowych nadstawek)	Wysokość	cm	210	210	210	210
Standardowe opony			BKT 710/50 R26,5 BKT	BKT 710/50 R26,5	BKT 710/50 R26,5	BKT 710/50 R26,5
Maks. wysokość opon (z nadstawkami max. 10 cm)		cm	152	152	152	152
30 tonowy tandem wahlwy; oś skrętna wleczona			●	●	–	–
30 tonowy tandem wahlwy; oś skrętna kierowana			○	○	–	–
30 tonowy tandem z zawieszeniem hydraulicznym; oś skrętna wleczona			○	○	–	–
40 tonowy tandem z zawieszeniem hydraulicznym; oś skrętna kierowana			○	○	–	–
40 tonowy tridem z zawieszeniem hydraulicznym; osie skrętne kierowane - skręt elektro/hydrauliczny			–	–	○	○
Hydraulicznie sterowany panel przedni			○	○	○	○
Hydraulicznie sterowany dyszel			○	○	●	●
Hydrauliczna stopa postojowa			○	○	●	●
Pompa ręczna do stopy postojowej			○	○	○	○
Podłoga zgarniająca z napędem mechanicznym			●	●	●	●
Podłoga zgarniająca z napędem hydraulicznym			○	○	○	○
Nadstawka stalowa 10 cm/30 cm (w zależności od wysokości opony)			○	○	○	○
System zakrywający			○	○	○	○
Rozszerzona tylna kłapa (+3,5 m³)			–	○	○	○
Hamulce pneumatyczne			●	●	●	●
Elektryczne sterowanie hamulcem pneumatycznym			○	○	–	–
Automatyczne sterowanie hamulcem pneumatycznym			○	○	○	○
Zaczep kulowy Schrammüller K80 (80 mm)			○	○	○	○
Drażek kierowniczy z zaczepem kulowym K50 (50 mm)			○	○	○	○
Zaczep Twistlock			●	●	●	●
System ważenia			○	○	○	○
Obsługa elektryczna (do 5 funkcji)			○	○	○	○
Zestaw 3 świateł roboczych LED / Zestaw 5 świateł roboczych LED			○	○	○	○
Światło obrotowe - kogut			○	○	○	○
Hydraulicznie składany zderzak			○	○	○	○

*stalowe rozszerzenie i.c.m. 30 cm

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe.

Schuitemaker

Master your Forage

EN

Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuis.com • svgroun.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **VEENHUIS**

This brochure is printed on responsibly sourced FSC® paper.