

Terraject



 **veenhuis**
Master your Manure

Pionierzy w rozprowadzaniu gnojowicy



Wydajne rozprowadzanie gnojowicy dla optymalnych zbiorów

Jako hodowca zwierząt gospodarskich i usługodawca musisz polegać na swoich maszynach. W każdych okolicznościach. Potrzebujesz maksymalnej wydajności, aby nawóz trafił na pole we właściwym czasie.

Ponadto chcesz zapewnić najwyższą jakość, prowadzącą do maksymalnego wzrostu plonów. Veenhuis Terraject został zaprojektowany, aby wspierać Cię jako profesjonalistę w celu zagwarantowania doskonałych rezultatów.

Wysoka jakość i sprawdzona aplikacja gnojowicy z Veenhuis Terraject, **dziś i jutro.**



Pionierzy


w zrównoważonym rozprowadzaniu gnojowicy

**Od lat 70. XX wieku firma Veenhuis jest pionierem
w efektywnym stosowaniu gnojowicy.**

Od wczesnych lat 70. XX wieku firma Veenhuis aktywnie działa w dziedzinie zrównoważonego wtryskiwania gnojowicy. Wcześniej gnojowica była postrzegana głównie jako produkt odpadowy, który trzeba było rozprowadzić w ziemi w sposób przyjazny dla środowiska.

Tymczasem badania wykazały, że nawóz organiczny jest cennym składnikiem odżywczym. Ponadto nawożenie u korzeni rośliny jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą aplikacji nawozu organicznego. Dlatego, aby uzyskać optymalny zwrot z nawozu organicznego, w sektorze rolniczym niezbędny jest aplikator gnojowicy firmy Veenhuis.



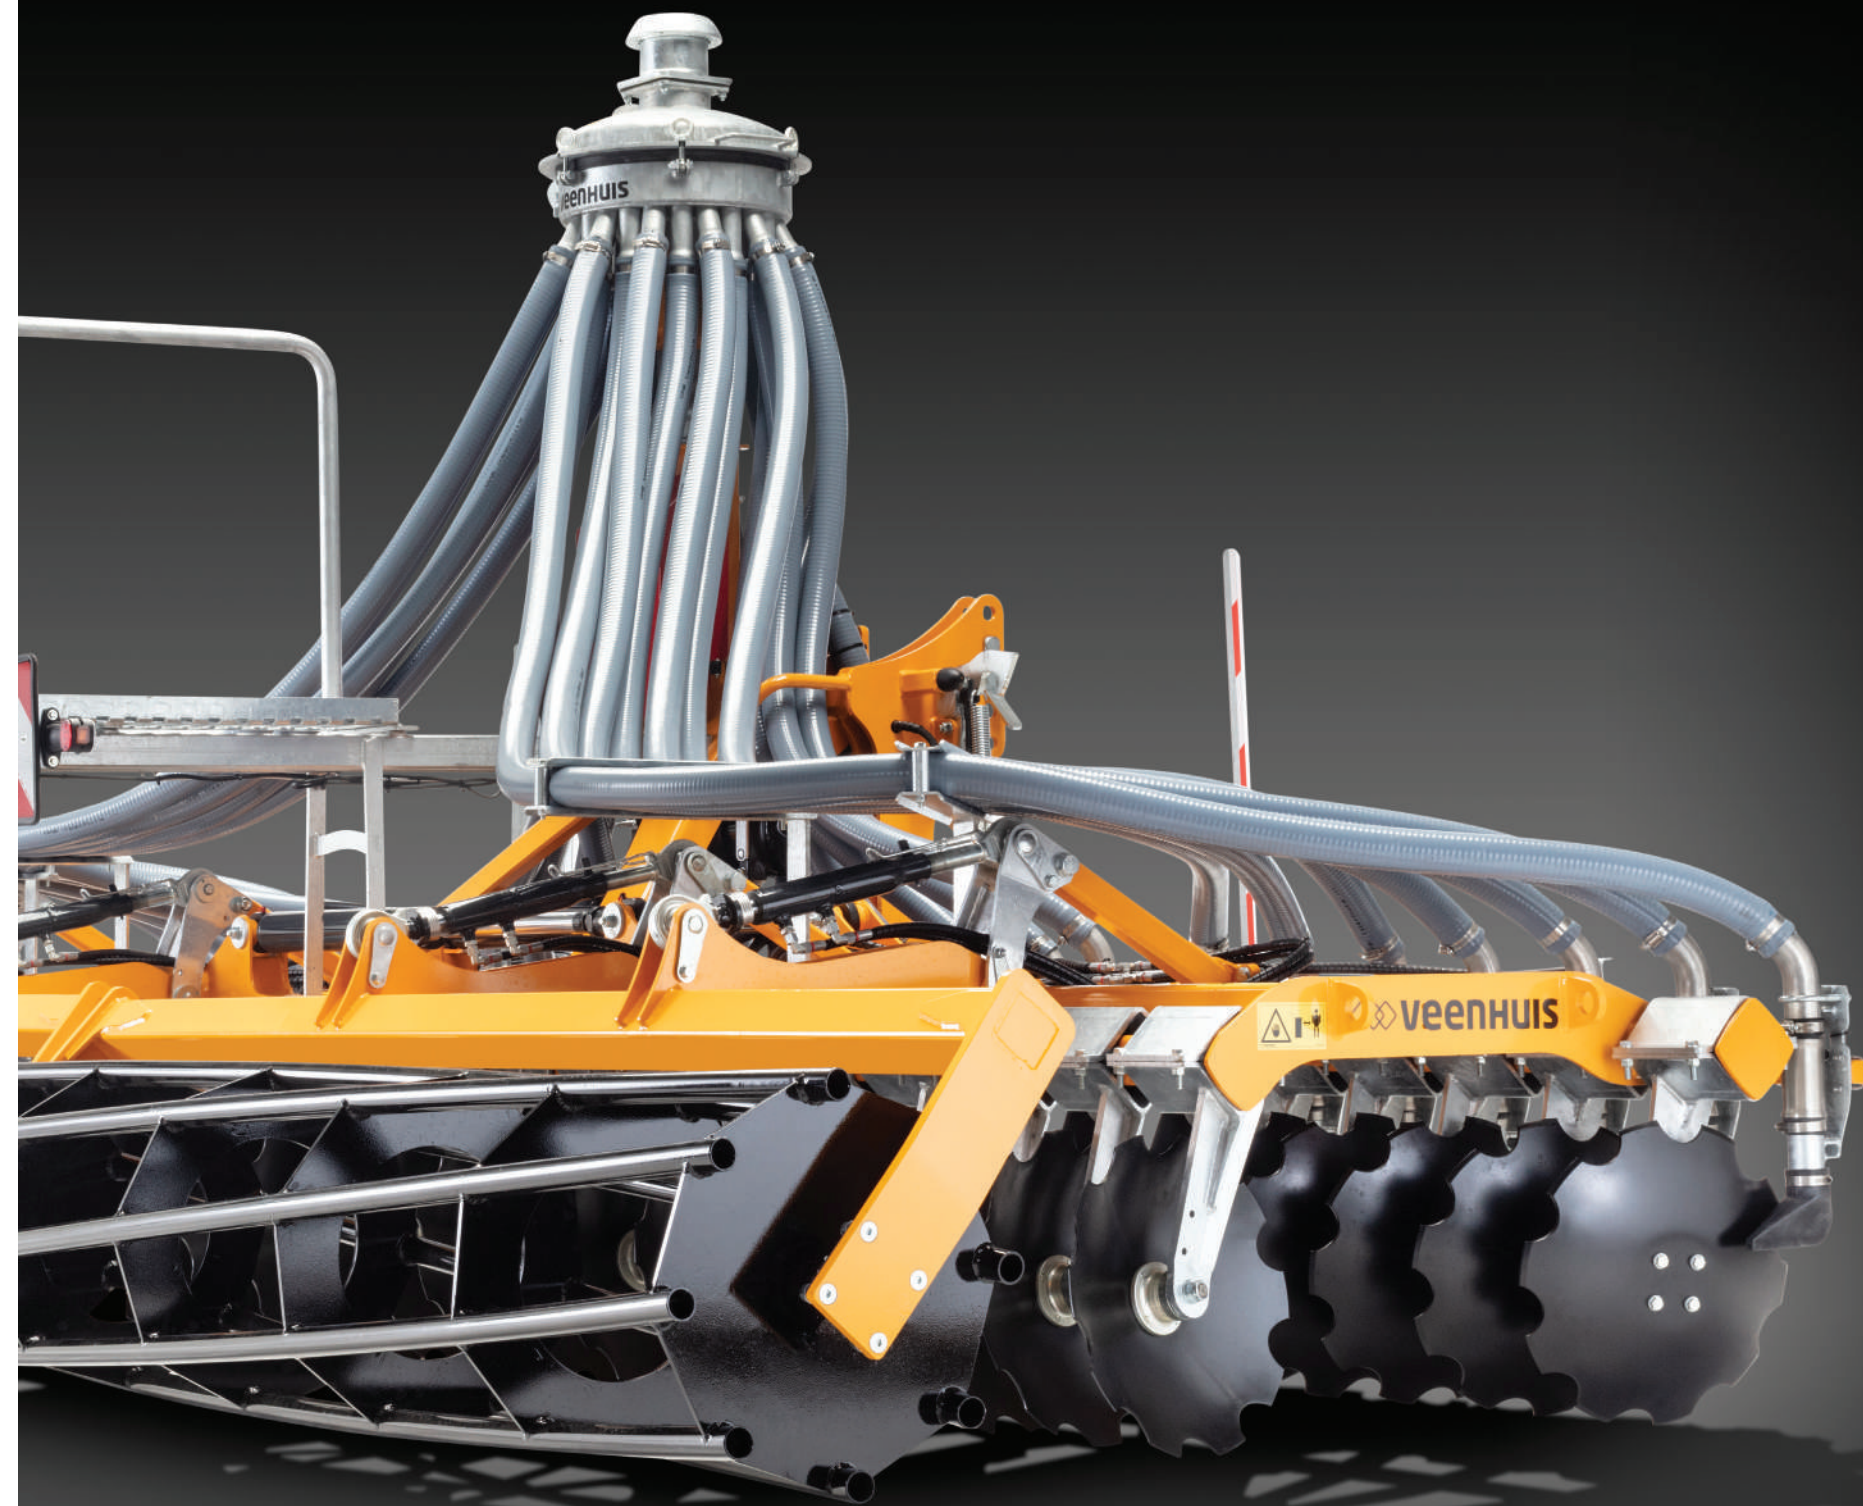





Zrównoważone rolnictwo z optymalnymi plonami

Dzięki Terraject, firma Veenhuis przyczynia się do rozwoju bardziej zrównoważonego rolnictwa i jest jednym z ogniw efektywnego cyklu gleba-roślina-zwierzę. Ponieważ składniki odżywcze z nawozu organicznego są maksymalnie dostępne dla uprawy, optymalny plon osiąga się przy minimalnym użyciu nawozów sztucznych.

Globalne zapotrzebowanie na żywność rośnie, dlatego wydajne i zrównoważone rolnictwo nabiera coraz większego znaczenia. Veenhuis Terraject okazał się bardziej wydajny w wykorzystaniu azotu i zapewnia optymalne plony. **Optymalne wykorzystanie azotu, maksymalny plon.**

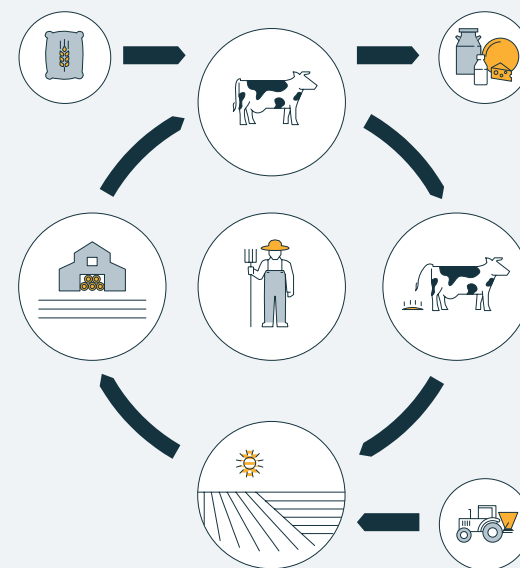

Wykorzystanie azotu

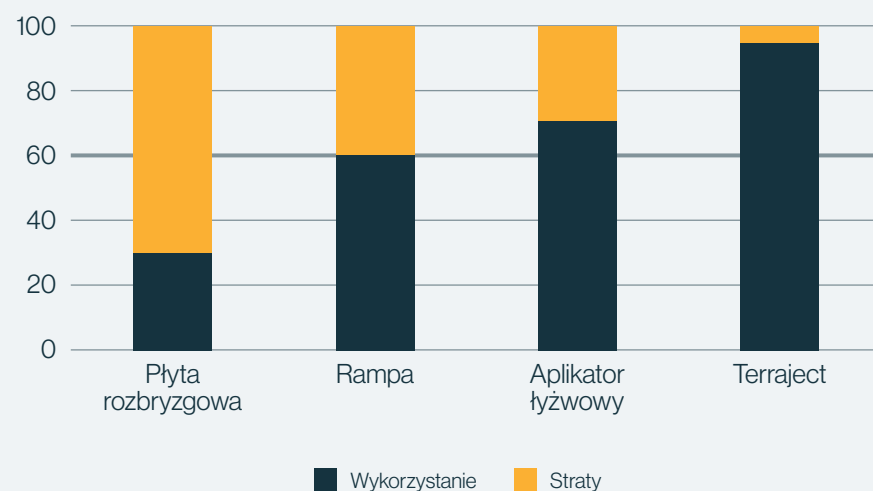






Właściwy aplikator do każdego zastosowania

Veenhuis oferuje odpowiedni aplikator dla każdego użytkownika. Na przykład Terraject 200, dzięki swojej niewielkiej masie, jest idealną maszyną do zaczepienia na każdą beczkę asenizacyjną. Terraject 300 to najszersza maszyna w segmencie aplikatorów doglebowych, a Terraject 400 to solidna maszyna do najbardziej intensywnego użytkowania na trudnych i twardych glebach.

Terraject DISC to aplikator z broną tarczową, który tnie ściernisko, obraca glebę i aplikuje gnojowicę w jednym przejeździe. Idealny do szybkiego i elastycznego przygotowania gleby do ponownego zasiewu po zbiorach zbóż. Veenhuis Terraject – doskonałe rozwiązanie do aplikacji obornika.

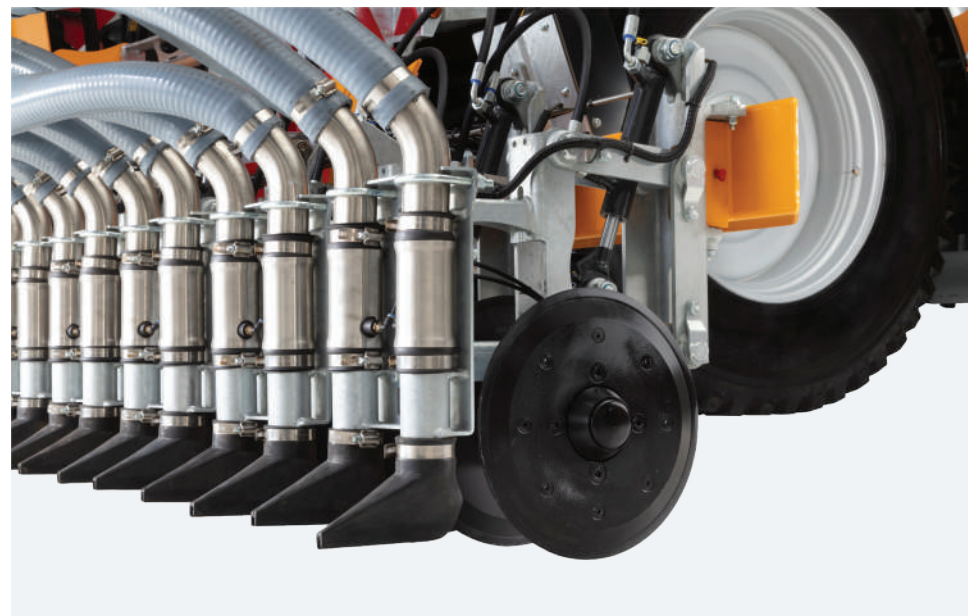

Osprzęt montowany z tyłu dla optymalnego efektu końcowego

W celu optymalnego przygotowania gruntu do kolejnego zabiegu po umieszczeniu gnojowicy w glebie dostępny jest różny osprzęt montowany z tyłu.


Zęby i palce zagarniające sprężynowe działają wyrównująco i nadają się szczególnie do lekkich rodzajów gleby. Zagarniacze gwiazdowe są przydatne do cięcia i kruszenia dużych bloków ciężkiej gleby. Zapewniają również wyrównanie gleby.

Za pomocą wału zagarniającego gleba jest kruszona, wyrównywana, a także zagęszczana. Natomiast głębokość pracy aplikatora regulowana jest za pomocą wału.

Optymalne przygotowanie do kolejnej operacji.



Zęby zagarniające sprężynowe



Palce zagarniające sprężynowe



Wał zagarniający



Zagarniacze gwiazdowe

Idealne rozprowadzanie i cięcie, aby uniknąć przestojów

Im lepsze rozprowadzenie i cięcie obornika, tym dokładniejsze nawożenie ziemi. Terraject jest wyposażony w macerator tnący Veenhuis SplitFlow, który zapewnia optymalny przepływ. Wytrzymały napęd maceratora z podwójnym uszczelnieniem zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mieszaniem oleju i gnojowicy.

Gnojowica jest równomiernie rozprowadzana na całej szerokości maszyny, a dzięki funkcji cięcia zatory są ograniczone do minimum. **Jest to gwarancją dostarczenia odpowiedniej ilości nawozu we właściwe miejsce.**



Odpowiednia ilość gnojowicy we właściwym miejscu

Veenhuis Terraject idealnie nadaje się do precyzyjnego nawożenia. Terraject jest standardowo wyposażony w hydrauliczne zawory odcinające, dzięki czemu szerokość roboczą można opcjonalnie podzielić na pięć sekcji. Aplikatory mogą być opcjonalnie wyposażone w pneumatyczne zawory odcinające. Za ich pomocą można obsługiwać system kontroli sekcji, dzieląc szerokość roboczą na kilka sekcji, które można przełączać automatycznie przez GPS/RTK. Po uprzednim przesłaniu zmapowanego pola można precyzyjnie dostosować aplikację obornika.

Zęby Veenhuis Terraject 200 i Terraject 300 można ustawić tak, aby maszyna mogła być używana jako aplikator rzędowy. **Maksymalne wykorzystanie w sezonie.**



Mistrzostwo zbiorów

Życie przedsiębiorcy lub profesjonalnego rolnika jest niepewne, dlatego zawsze chcesz w pełni polegać na swoich maszynach i uzyskać maksimum wydajności w ważnych momentach. Aby mieć zadowolonych klientów, chcesz dostarczać najwyższą jakość podczas zbiorów, niezależnie od warunków.

Veenhuis Terraject to aplikator gnojowicy, który aplikuje cenny nawóz organiczny dogłębowo w najbardziej wydajny i precyzyjny sposób, tak aby składniki odżywcze były maksymalnie dostępne dla uprawy.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi nasze maszyny dają pewność, że jesteś gotowy na przyszłość. Razem gwarantujemy mistrzostwo. **Dzisiaj i jutro.**



Dane techniczne

		TERRAJECT 200				TERRAJECT 300			TERRAJECT 400
TYP TERRAJECT		200-4.72	200-5.31	200-5.90	200-6.49	300-6.96	300-7.54	300-8.12	400-6.44
Szerokość robocza	cm	472	531	590	649	696	754	812	644
Liczba wylewek	#	16	18	20	22	24	26	28	23
Rodzaj maceratora tnącego	# otworów	17	24	24	24	24	32	32	24
Wysokość transportowa*	cm	275	285	305	335	320	350	375	350
Szerokość transportowa	cm	295	295	295	295	295	295	295	295
Liczba kół	#	4	4	4	4	4	6	6	4
Masa	kg (±)	1.620	1.720	1.800	1.880	2.500	2.780	2.880	2.520
Odległość między zębami	cm	29,5	29,5	29,5	29,5	29	29	29	28

* Wysokości transportowe mierzone są od podłoża

TYP TERRAJECT DISC		DISC-4.00	DISC-5.00	DISC-6.00
Szerokość robocza	cm	400	500	600
Liczba wylewek	#	16	20	24
Liczba talerzy	#	32	40	48
Rodzaj maceratora tnącego	# otworów	17	24	24
Wysokość transportowa*	cm	295	295	315
Szerokość transportowa	cm	295	295	295
Liczba kół	#	2	4	4
Masa	kg (±)	2.450	2.650	2.850
Odległość między zębami	cm	2	4	4

* Wysokości transportowe mierzone są od podłoża

TYP TERRAJECT	TERRAJECT 200	TERRAJECT 300	TERRAJECT 400	TERRAJECT DISC
Stopnie	○	○	○	○
Multifaster	○	○	○	○
Szybkozłaczce	○	○	○	○
Pneumatyczne zawory odcinające	○	○	○	○
(Automatyczne) sterowanie sekcjami**	○	○	○	○
Palce zagarniające sprężynowe***	○	○	○	○
Zęby zagarniające sprężynowe***	○	○	○	○
Zagarniacze gwiazdowe***	○	○	○	–
Wał zagarniający***	○	○	○	○

** Możliwe jest również automatyczne sterowanie sekcjami w różnych wariantach wozów asenizacyjnych z własnym napędem

*** Osprzęt montowany z tyłu może mieć wpływ na wysokość i szerokość transportową oraz masę maszyn

Objaśnienie symboli: ● = Standard ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie dane zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością, ale nie są wiążące. Zmiany konstrukcji/projektu są zawsze dopuszczalne i możliwe



Master your Manure



Morsweg 18 T +31(0)548-514125
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

veenhuiss.com • svgroun.nl



Schuitemaker  **veenHUIS**