



Novag



SIEWNIKI DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO

„NO-TILL”

Z UNIKALNYM SYSTEMEM

T-SLOTPLUS



SIERNIK NOVAG T - KLUCZ DO TWOJEGO SUKCESU W UPRAWIE BEZORKOWEJ

Unikalny system T-SlotPlus firmy Novag gwarantuje optymalne rozmieszczenie nasion nawet w trudnych warunkach No-till, tworząc podstawę dla niezawodnych plonów.

Mikrośrodowisko nasion jest uzyskiwane przez połączenie dwóch skrzydełek, po jednym z każdej strony centralnej tarczy z nacięciami. Prosta, płaska, karbowana tarcza zaczyna tworzyć szczelinę przecinając roślinność lub pokrywę z resztek poźniwnych. Pozioma bruzda jest następnie tworzona przez dwa ostrza, które są zamontowane w ścisłym kontakcie z tarczą. Nasiona i nawóz są oddzielnie umieszczane w zagłębieniach stworzonych przez skrzydełka na każdej tarczy.

Cechą szczególną otwieraczy Novag jest ich specjalny kształt. Zamiast w kształcie litery V lub U (szczelina pionowa), wycinają w glebie odwrócone T (szczelina pozioma).

Daje to wymierne korzyści:



powierzchnia gleby jest tylko minimalnie naruszona. Chroni to glebę przed wysychaniem i znacznie zmniejsza presję chwastów.



szczelina jest bardzo łatwa do zamknięcia dzięki swojemu poziomemu kształtu. Wilgoć jest zatrzymywana obok nasion.



nasiona i nawóz są precyzyjnie rozmieszczone i znajdują się w optymalnej odległości od siebie. Szczelina nie jest rozsmazana, dzięki czemu woda łatwo przenika do wnętrza i korzenie mogą szybciej się rozwijać.



siew przez ściernisko lub zieloną pokrywę jest bezpieczny, bez ryzyka zazębienia się w różnych typach gleb.

WYMIARY:

- Kompaktowa i zwinna konstrukcja
- Szerokość transportowa 1,20 – 3,00 m
- Szerokość robocza od 1,12 – 9,00 m
- Rozstaw rzędów 16,66; 18,75; 19,00; 25,00 cm


ZACZEP:

Oczkowy lub kulowy
Zaczepek dolnego podnośnika

ZBIORNIK Z WARTOŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ:

Czujnik pojemnościowy na każdym zbiorniku
Duży zbiornik ma ściankę działową, która oddziela jego dwie sekcje. Sekcje te mogą być używane zarówno do nasion jak i do nawozów. Produkty z każdego z dwóch przedziałów są przenoszone oddzielnie w kierunku każdego otwieracza, zarówno na przedniej i tylnej belce narzędziowej. Nawóz i nasiona mogą być w ten sposób całkowicie oddzielone. Każde z nich jest wprowadzane do gleby przez swoje własne ostrza, po jednym z każdej strony centralnego centralnej tarczy otwieracza.

Dla pełnej uniwersalności można zamontować opcjonalnie dwa zbiorniki pomocnicze. Zbiorniki te są podłączone do głównego obwodu pneumatycznego. Są one przeznaczone na przynętę dla ślimaków, małe nasiona lub inne.

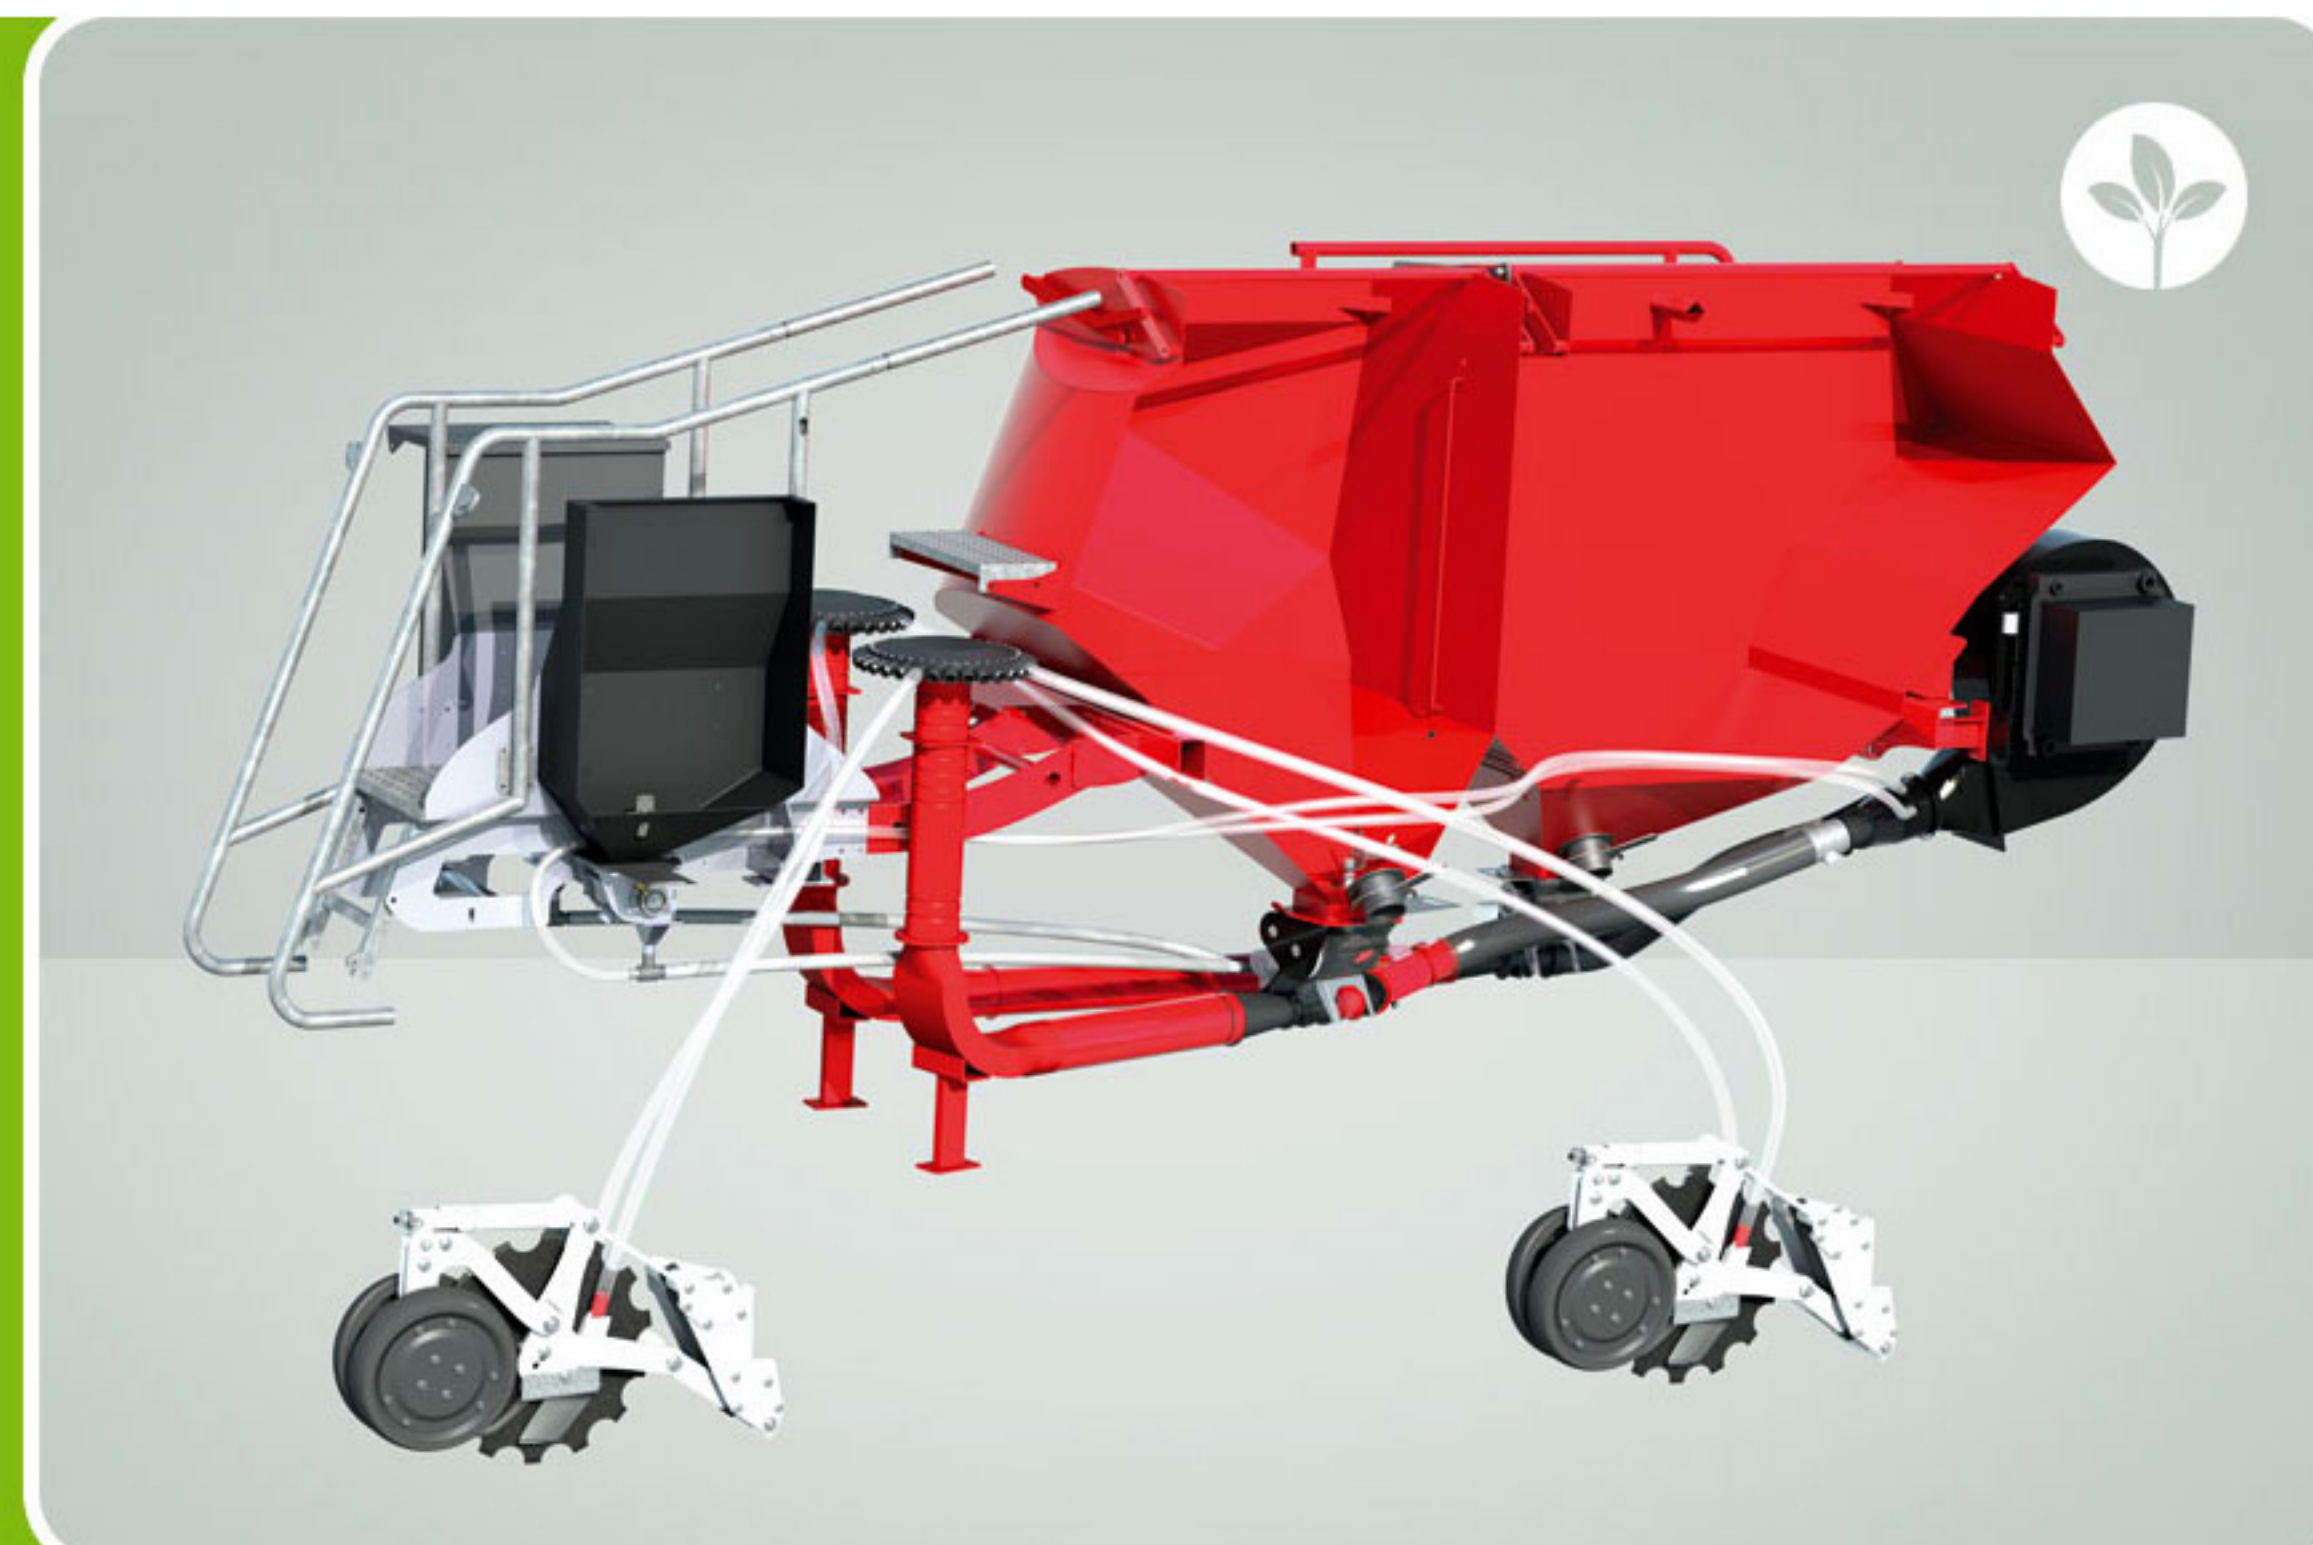

SYSTEM POMIAROWY:

System pneumatyczny
Napęd z regulacją zmiennej wydajności

HYDRAULIKA:

Konfigurowalny system wykrywania obciążenia
Chłodnica oleju

OTWIERACZE:

Siła nacisku wywierana przez siłownik hydrauliczny na każdym otwieraczu, od 100 do 500 kg
Hartowane, karbowane tarcze i ostrza
Dwa koła dociskowe ułożone w V, wyposażone w opony półpneumatyczne
W pełni regulowana głębokość siewu w zakresie 0 - 8 cm



ELEKTRONIKA:

System
IntelliForcePlus
7" monitor
i intuicyjny joystick

OŚ I OPONY:

Oś do dużych obciążeń z hamulcami hydraulicznymi lub hamulcami pneumatycznymi
Opony o szerokiej flotacji o konstrukcji radialnej
Podwozie gąsienicowe (850/950)

DODATKOWO

RAMPA ROZRZUTNIKA, SYSTEM KONTROLI NASION, ZBIORNIKI POMOCNICZE 120L, INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ, ZESTAW PÓŁPRECYZYJNY DO KUKURYDZY, RZEPAKU, INDYWIDUALNE HYDRAULICZNE ZAWORY ODCINAJĄCE SEKSJE, DODATKOWY BALAST



Agrihandler Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń
email: info@agrihandler.pl
telefon: 663 669 895
www.agrihandler.pl

